



S-BOARD3

Modul de control access cu un releu, functioneaza cu cititoare cu comunicatie Wiegand, 1000 utilizatori

Imagine



Descriere

S-BOARD3 este un modul de control acces cu un releu ce functioneaza cu cititoare cu comunicatie Wiegand. Moduri multiple de acces: card, PIN, card sau PIN, card + PIN. Suporta pana la maxim 1000 de utilizatori, utilizatori temporari, utilizatori panica si administrator, datele privind utilizatorii se pot transfera intre 2 controlere S-BOARD3. Modulul este echipat cu un microprocesor Atmel ce confera o stabilitate buna si o durata de viata indelungata. Configurarea si adaugarea utilizatorilor se realizeaza usor cu ajutorul telecomenzii IR sau a cardului Master.


Caracteristici

- Capacitate: 987 utilizatori + 2 panica + 10 vizitatori + 1 admin
- Un releu cu contact umed NO-COM-NC sau contact uscat
- Programare cu telecomanda IR sau card Master
- LED stare
- Moduri acces multiple: card, PIN, card sau PIN, card + PIN
- Functioneaza cu cititoare EM, MIFARE, HID cu comunicatie Wiegand pe 26~44, 56, 58biti
- Compatibil cu cititoare cu cod numeric PIN pe 4/8 biti (ASCII) sau 10 biti (numar virtual - emulat)
- Intrare senzor stare usa si iesire de alarma
- Inrolare carduri in bloc
- Utilizatori transferabili prin interfata Wiegand pe alte module S-BOARD3.
- Deschidere usa temporizata 0~99sec., initial 5 secunde

Specificatii

- | | |
|--------------------------|--|
| • Alimentare: | 12Vcc |
| • Consum max.: | ≤150mA |
| • Consum in repaus: | ≤100mA |
| • Sarcina maxima releu: | 2A |
| • Cititoare compatibile: | EM si HID 125kHz, MF 13.56MHz |
| • Wiegand: | 26~44, 56, 58biti |
| • Cod numeric PIN: | 4~6 digiti |
| • Distanța de citire: | < 5cm |
| • Conectori: | Iesire releu, buton iesire, alarma, senzor stare usa |
| • Material: | ABS |
| • Umiditate: | 0 ~ 90%, fara condensare |
| • Dimensiuni: | 91(L) x 48(l) x 20(H)mm |
| • Masa bruta: | 73g |


Conexiuni electrice

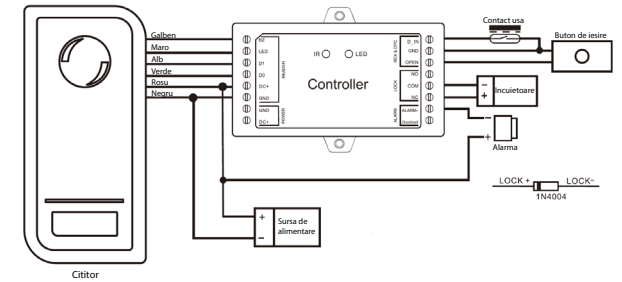

Atentie!

Este obligatoriu sa folositi dioda 1N4001 in paralel cu incuietoarea pentru protectia controlerului. In cazul in care se foloseste o sursa de alimentare separata pentru alimentarea incuietorilor, tensiunea de alimentare a acestora trebuie sa fie egala cu tensiunea de alimentare a controlerului.

Contact umed sau contact uscat



Extrageți jumperii de pe pozițiile 1-2 și 3-4 și adăugați un jumper pe poziția 1-3 pentru a avea contact uscat pe releu.

Atentie!

Defaul iesire de releu a controlerului va avea contact umed, pentru ca iesirea de releu sa fie un contact uscat, urmati procedura descrisa mai sus.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

