



XH-SGC-01

Modul WIFI de comanda pentru sistemele de automatizare

Imagine



Descriere

XH-SGC-01 este un modul WIFI, cu un releu, pentru comanda de la distanta a sistemelor de automatizare.

Modulul se conecteaza la reteaua WIFI a locuintei, putand fi actionat ulterior din aplicatia mobila **"Xhouse IOT"** disponibila gratuit in Google Play si App Store.

Intrarea pentru senzor, permite instalarea unui contact magnetic pentru monitorizarea starii usii sau a portii (inchisa/deschisa).

Echipamentul poate fi utilizat pentru controlul automatizarilor de porti, usi de garaj, bariere auto, bolarzi, motoare electrice, iluminat sau alte dispozitive electrice ce pot fi actionate printr-un contact.

Caracteristici

- Actionare direct din aplicatia mobila
- Aplicatie mobila **"Xhouse IOT"** disponibila gratuit in Google Play si App Store
- Modalitati multiple de comanda: temporizata, programata
- Log-uri de evenimente
- Control lista utilizatori
- Partajare rapida drepturi de acces prin scanare cod QR
- Monitorizare stare usa/ poarta
- Alerta usa/ poarta deschisa
- Control vocal cu **AMAZON ALEXA**
- Elimina necesitatea utilizari telecomenzilor
- Iesire releu temporizata (1 secunda)
- Un releu contact uscat NO (max. 20A/14Vcc)
- Aplicatii multiple (automatizari de poarta, bolarzi, bariere, usi de garaj si alte dispozitive electrice)

Specificatii

Alimentare:	12~24Vcc (sursa neinclusa)
Consum:	12Vcc, max. 75mA, mediu 35mA
WIFI:	Wi-Fi/802.11/b/g/n 2.4GHz
Iesire releu:	NO contact uscat, 14Vcc/2A
Material:	Plastic
Temperatura de operare:	-20°C ~ +60°C
Umiditate relativa:	<90%
Dimensiuni:	67(L) x 51(l) x 31(H) mm
Masa neta:	60g

Continut pachet

- Modul WIFI
- Contact magnetic
- Cleme fixare cablu autoadezive
- Cleme fixare cu cui
- Banda dublu adeziva
- Suruburi de prindere
- Coliere de plastic
- Suporturi contacte magnetice

Programare


Inainte de instalare, asigurati-vla ca reteaua de internet WiFi functioneaza pe frecventa 2.4GHz.

In cazul in care aveti un router 5GHz, conectati telefonul la semnalul 2.4GHz inainte de a incepe operatiunea de imperechere a modulului cu aplicatia mobila.

Descarcati aplicatia XHOUSE din Google PLay sau App Store.

In timpul procesului de imperechere asigurati-vla ca telefonul si modulul sunt in raza de acoperire a aceluiasi router WiFi.

In cazul in care pe router este setata filtrarea MAC, aceasta trebuie dezactivata inainte de conectarea modulului.

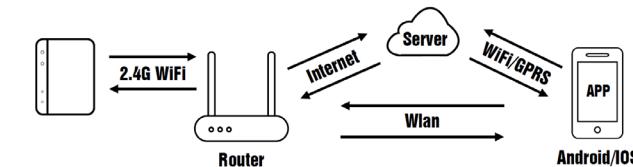

1. Alimentati modulul, LED-ul 2 se va aprinde.
2. Deschideti aplicatia XHouse si apasati pe simbolul „+” din coltul dreapta sus al ferestrei.
3. Selectati „Gate&Curtain automation” -> tipul „Garage”.
4. Mentineti apasat butonul SW1 de pe modul pana cand auziti doua beepuri (aproximativ 5 secunde). Buzzerul va emite un sunet o data pe secunda indicand intrarea in modul de configurare a retelei. Introduceti parola retelei 2.4GHz. Apasati apoi pe „Next step”. Modulul se va conecta la reteaua WiFi si LED1 va ramane aprins.
5. Inchideti contactul magnetic pentru a verifica daca modulul functioneaza.

Observatii

