



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

VL-SENSEFACE-3B-1-W-ZK
Terminal de control acces si pontaj cu recunoastere faciala,
cititor RFID EM 125kHz, PIN, comunicatie TCP/IP si Wi-Fi
FISA TEHNICA

VL-SENSEFACE-3B-1-W-ZK

Terminal de control acces si pontaj cu recunoastere faciala, cititor RFID EM 125kHz, PIN, comunicatie TCP/IP si Wi-Fi

Imagine



ZKTeco

Descriere

VL-SENSEFACE-3B-1-W-ZK este un terminal de control acces si pontaj cu recunoastere faciala, cititor RFID EM 125kHz, PIN, comunicatie TCP/IP si Wi-Fi.


Proiectat pentru a face fata tuturor scenariilor, recunoastere faciala bazata pe procesorul personalizat ZKTeco si tehnologia AI. Identificarea faciala se face in mod automat, de la distanta fara a necesita interactiune cu terminalul. Detectia se face individual iar timpul de recunoastere fiind foarte scurt ($\leq 0.35s$) si acuratete mare.

Ecranul tactil TFT color de 2.8" si noul firmware impreuna cu meniul extrem de prietenos, fac posibila utilizarea facila a echipamentului pentru operatii cum ar fi gestionarea utilizatorilor, setarea parametrilor de control acces, interogarea rapoartelor, etc.

Caracteristici


- Soft compatibil: ZKBioCVSecurity, ZKBioCVAcces, ZKBioTime
- Comunicatie TCP/IP si Wi-Fi 2.4GHz
- Comunicatie SIP
- Protocol ONVIF
- Ecran tactil TFT de 2.8"
- Camera Dual 1MP cu senzor WDR
- Cititor RFID EM 125kHz, 26 sau 34 biti
- Lungime cod numeric PIN 6~8 digiti
- Senzor de detectie cu distanta de recunoastere pana la 2m
- Timp de recunoastere fata in mai putin de <0.35 sec.
- Tamper magnetic
- Port USB pentru import date si upgrade software
- Buton Reset
- Algoritm anti-spoofing, asigura securitatea chiar daca se prezinta o masca 3D, imagine foto sau video
- Functie Anti-passback
- Interfata grafica moderna si interactiva
- Camera pentru captura foto eveniment
- Utilizare la interior, in spatii cu temperatura constant lipsite de curenti de aer puternici si ferit de actiunea directa a soarelui
- Protectie interperii: IP65

Parti si functii

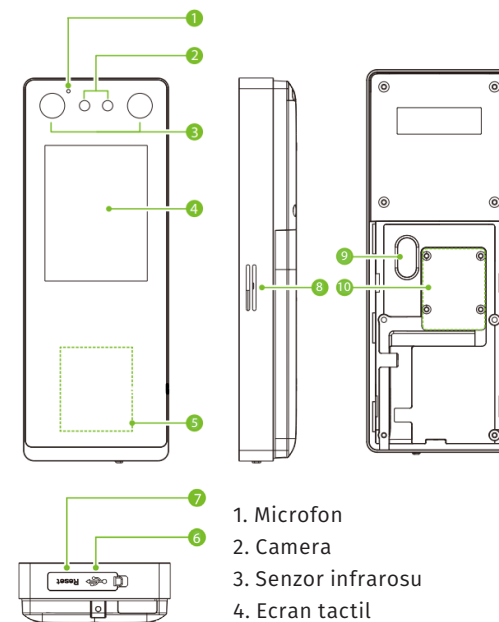

1. Microfon
2. Camera
3. Senzor infrarosu
4. Ecran tactil
5. Cititor RFID EM
6. Port USB
7. Buton reset
8. Difuzor
9. Tamper
10. Terminal conexiuni

Distanta si unghiul de detectie

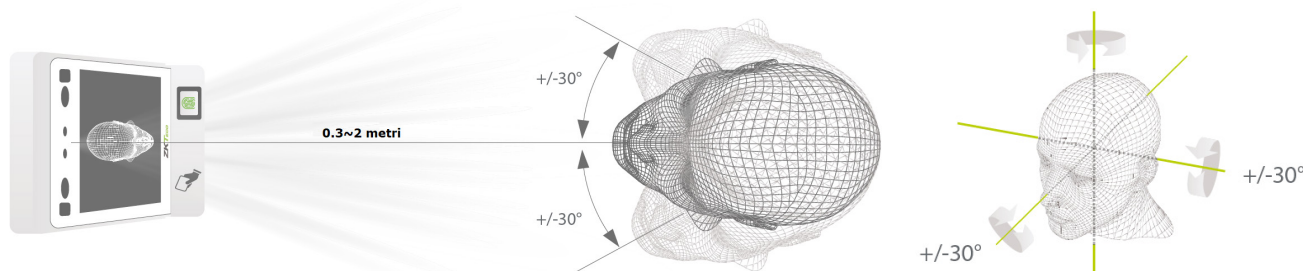

*Nota:

- Se recomanda instalarea la interior evitind lumina solara directa , zonele cu curenti de aer puternici si zonele cu temperaturi ridicate.




YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

VL-SENSEFACE-3B-1-W-ZK
Terminal de control acces si pontaj cu recunoastere faciala,
cititor RFID EM 125kHz, PIN, comunicatie TCP/IP si Wi-Fi
FISA TEHNICA


Specificatii

CAPACITATE	
Utilizatori	6,000
Fete	3,000
Poze utilizatori	6,000
Carduri	6,000
PIN	6,000
Evenimente	150,000
MASURI DE PROTECTIE	
Distanța de recunoastere faciala	0,3-2m
Timp de raspuns	≤ 0.35sec
INTERFATA CONTROL ACCES	
Iesire de releu	NO-COM-NC, max. 2A/30Vcc
Buton de iesire	Da
Senzor usa	Da
Intrare auxiliara	da
COMUNICATIE	
Sistem de operare	Linux
Comunicatie	TCP/IP, Wi-Fi 2.4GHz, Wiegand IN/OUT, RS485
GENERAL	
Alimentare	12Vcc/3A
Procesor	1GHz Dual Core CPU
Ecran TFT tactil	Diagonala 2.8" (240x320)
Memorie	512Mb RAM, 8GB ROM
Camera	Dual 1MP cu senzor WDR
Difuzor	8Ω/1W
Microfon	2.2kΩ/sensibilitate -42dB/Omni-directional
Algoritm biometric	ZKFace V4.0
Temperatura de operare	-5°C ~ +45°C
Umiditatea de operare	10% ~ 90%, fara condensare
Dimensiuni	166(L) x 63(l) x 25(A)mm
Protectie la intemperii	IP65
Material/ Masa neta	ABS/230g

Conexiuni electrice

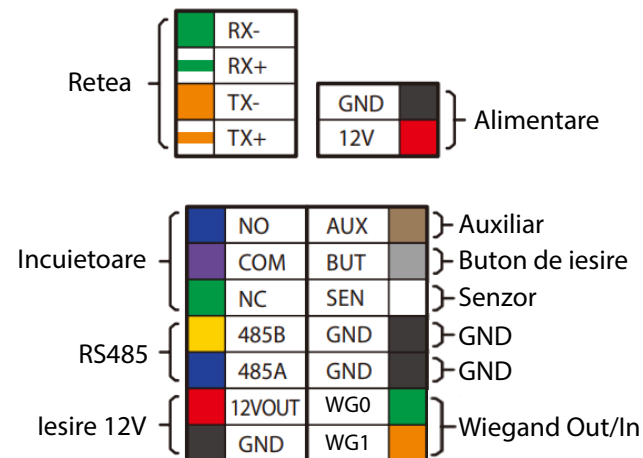


Conexiune PC

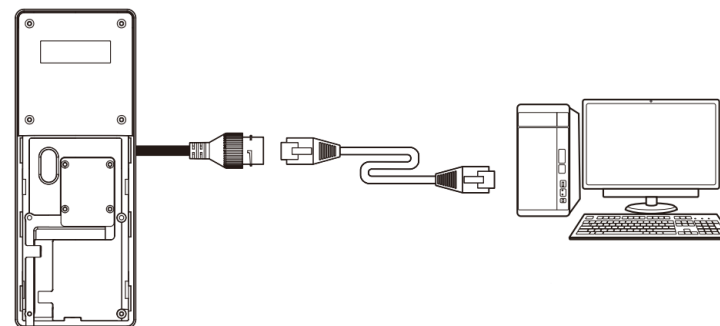


Adresa IP default: 192.168.1.201
SUBNET MASK: 255.255.255.0




Aplicatie

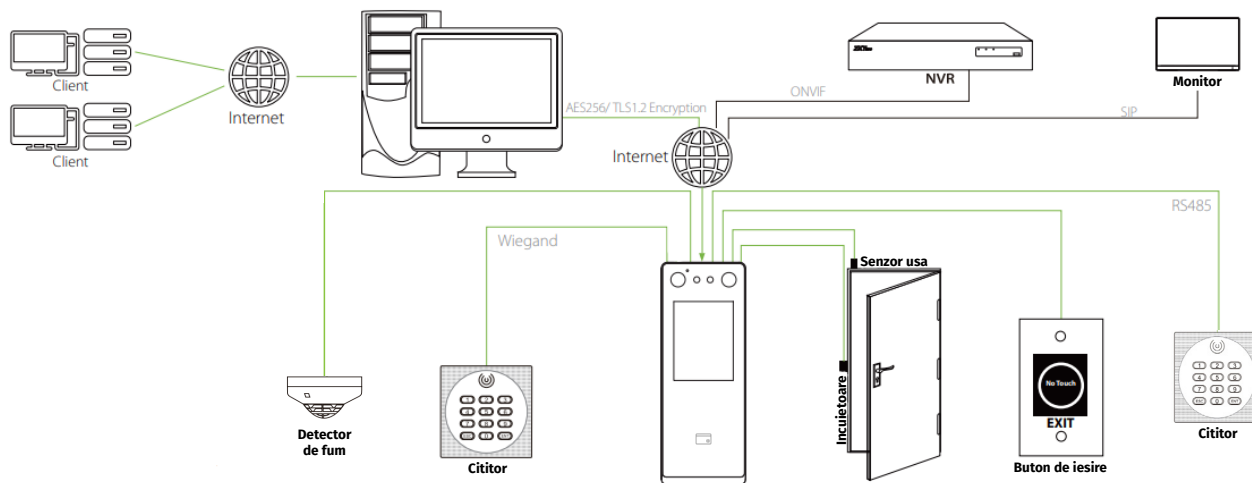

Dimensiuni

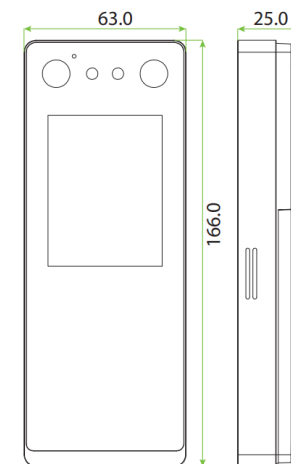

Instalare

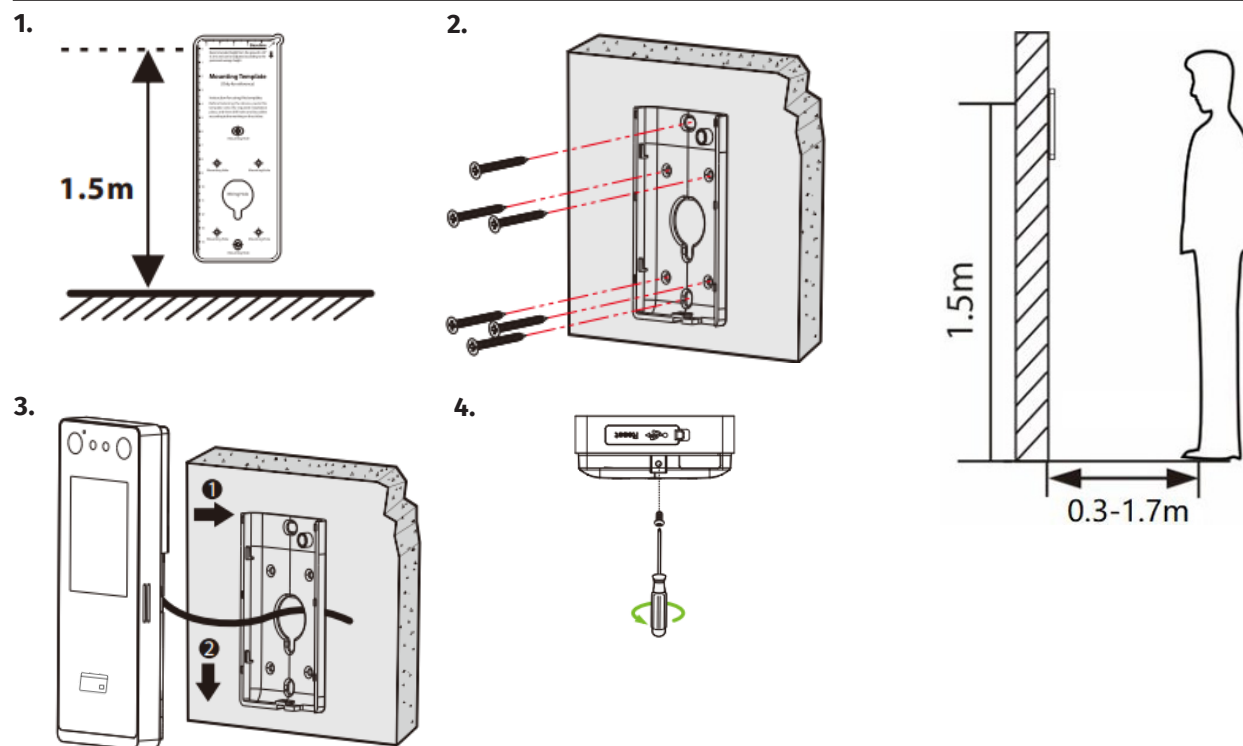

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

