



A08S

Controler de acces IP cu cititor RFID EM 125KHz si MF 13.56MHz, identificare NFC, cod QR, Bluetooth, tastatura touch screen

Imagine



Akuvox
Open A Smart World

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

A08S
Controler de acces IP cu cititor RFID EM 125KHz si MF 13.56MHz, identificare NFC, cod QR, Bluetooth, tastatura touch screen
FISA TEHNICIA

Descriere

A08S este un controler de acces IP cu cititor RFID EM 125KHz si MF 13.56MHz, identificare NFC, cod QR, Bluetooth si tastatura numerica iluminata touch screen.

Gestionare acestuia se poate face prin Akuvox Cloud, prin intermediul interfetei web integrate sau prin aplicatiile SmartPlus, ACMS.

Prin intermediul NFC sau al comunicatiei Bluetooth, utilizatorii aplicatiei mobile SmartPlus pot avea acces pe usile controlate de A08S prin simpla apropiere a telefonului de dispozitiv. Software-ul dedicat ACMS (Access Control Management Software) permite gestionarea echipamentelor, managementul utilizatorilor, crearea programelor de acces si a rapoartelor de pontaj.

Suporta alimentare PoE sau din sursa de alimentare externa, iar iesirea de alimentare 12Vcc/600mA permite alimentarea yalei direct din controler(chiar daca este alimentat PoE), astfel incat instalarea se face usor si rapid.

Comunicatia Wiegand IN/OUT face posibila si functionarea in modul de cititor secundar.

Caracteristici

- Cititor RFID EM 125kHz si Mifare/NFC 13,56MHz
- Multiple moduri de acces: Card, PIN, NFC, cod QR, Bluetooth, aplicatie mobila
- Capacitate utilizatori carduri 20.000
- Capacitate evenimente 100.000
- Comunicatie BLE 5.0
- Iesire Wiegand IN/OUT
- Iesire releu NO/COM/NC, contact uscat
- Temporizata intre 1 si 60 secunde
- Doua intrari
- Compatibil cu Akuvox Cloud
- Sistem de operare Linux
- Gestionare de la distanta
- Programare prin interfata Web cu ajutorul unui browser
- Software management ACMS (Access Control Management)
- Prompturi vocale HiFi si LED stare
- Senzor antivandalism
- Indice de protectie IP65/IK09
- Montare aplicata sau incastrata, ferit de lumina directa

Specificatii

- | | |
|--------------------------|---|
| • Alimentare: | PoE sau 12Vcc/1A |
| • Ethernet: | RJ45, 10/100Mbps adaptiv |
| • Iesire de alimentare: | 12Vcc/600mA |
| • Protocol: | IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP |
| • Cititor RFID: | EM 125KHz si MF/NFC 13.56MHz |
| • Iesire releu: | NO/COM/NC, contact uscat |
| • Comunicatie cititoare: | Wiegand si RS485 |
| • Difuzor: | 8Ω, 0.5W |
| • Material: | Aliaj aluminiu + sticla securizata |
| • Temperatura: | -20°C ~ 55°C |
| • Umiditate: | 10 ~ 90%, fara condensare |
| • Dimensiuni: | 140(L) x 50(l) x 26.7(A) mm |
| • Masa bruta: | 0.47kg |

Funcții


IMPLEMENTARE & MENTENANTA

- Web management, Akuvox Cloud
- Akuvox ACMS
- Actualizare firmware
- Captura pachete prin interfata web
- Auto-Provizionare din Akuvox Cloud
- Backup configuratie
- Loguri sistem

CONTROL ACCES

- Mod cititor secundar
- Import/Export program acces
- Management nivele de acces
- Interogare loguri acces si export
- Management pontaj si programare schimburi flexibile

Diagrama structurala

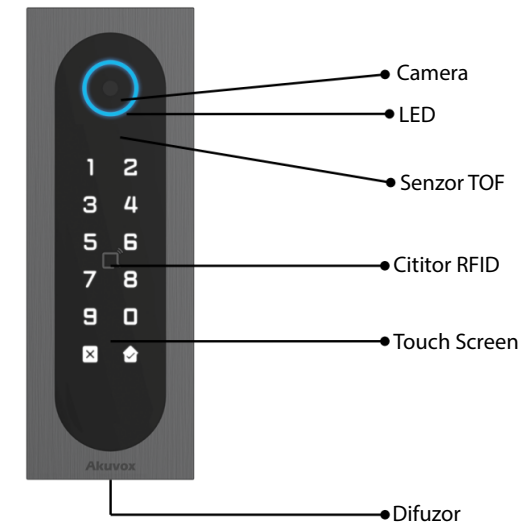





Conexiuni electrice

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

A08S
Controler de acces IP cu cititor RFID EM 125KHz si MF 13.56MHz, identificare NFC, cod QR, Bluetooth, tastatura touch screen
FISA TEHNICIA

Dimensiuni

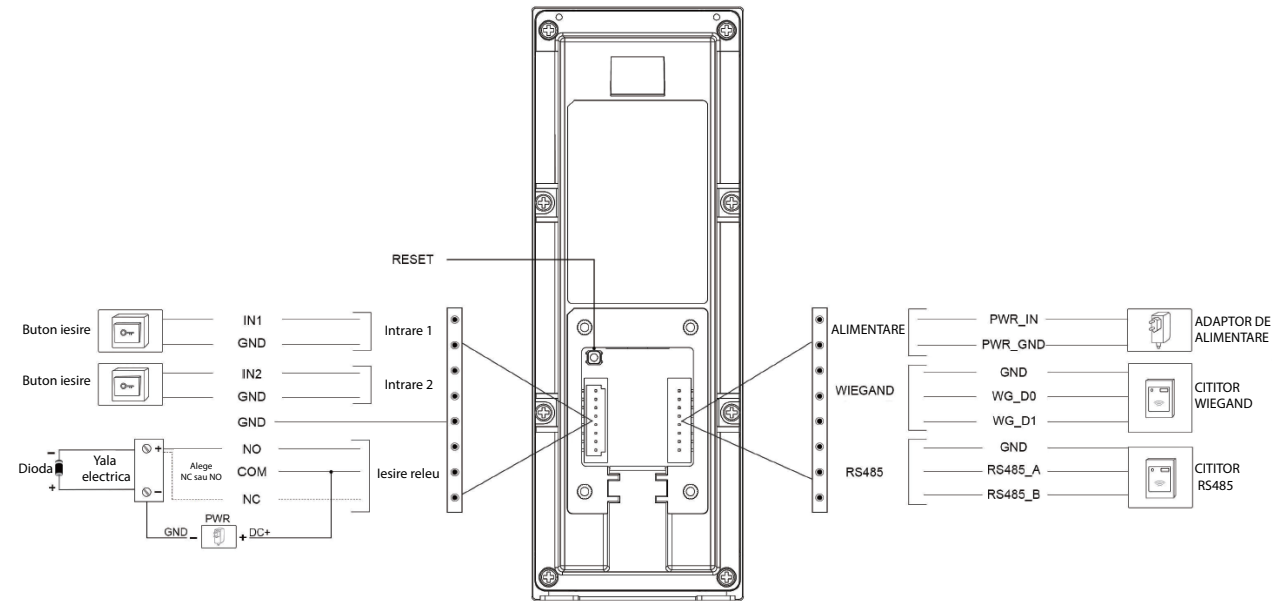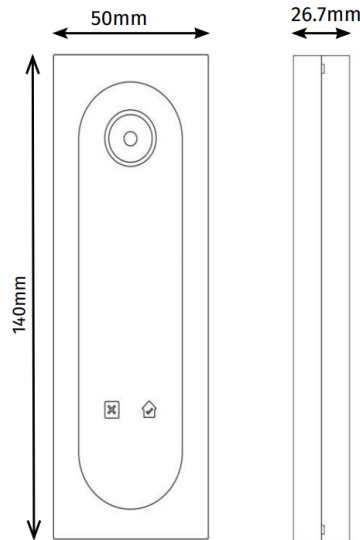

Continutul pachetului

- 1 x A08S
- 1 x Cadru de montare
- 1 x Capac spate
- 4 x Cautiucuri de etansare, 2 negre, 2 gri
- 4 x Suruburi M2.5x5
- 4 x Suruburi ST4x20
- 2 x Suruburi Torx M3x6
- 1 x Cheie Torx
- 1 x Cablu Ethernet
- 1 x Conector RJ-45, Ethernet
- 2 x Cablu de conectare cu 8 pini
- 4 x Dobluri din plastic
- 1 x Dioda 1N4007
- 1 x Manual

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

