



HF3-WIFI

Controler stand-alone de exterior cu tastatura, cititor RFID si amprenta, comunicatie WiFi, aplicatie TUYA

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

H3-WIFI
Controler stand-alone de exterior cu tastatura touch
iluminata si comunicatie WiFi, aplicatie mobila TUYA
FISA TEHNICIA

Descriere

Controler stand-alone de exterior cu tastatura, cititor RFID si amprenta, comunicatie WiFi, aplicatie mobila TUYA. Suporta pana la 1000 de utilizatori hardware si 500 de utilizatori in aplicatia mobila "TuyaSmart". Controlerul este echipat un cu microprocesor Atmel ce confera o stabilitate buna si o durata mare de utilizare. Configurarea si adaugarea utilizatorilor se face usor cu ajutorul amprentei Master, tastaturii numerice sau a aplicatiei mobile.

Caracteristici


- Comunicatie WiFi 2.4GHz
- Aplicatie mobila gratuita TuyaSmart (Android + iOS)
- Capacitate utilizatori: 100 amprenta + 888 card/PIN + 2 panica + 10 vizitatori + 500 utilizatori aplicatie mobila
- Un releu cu contact uscat NO-COM-NC
- Programare cu amprenta Master, tastatura, aplicatie mobila
- LED de stare, tastatura touch iluminata
- Moduri de acces multiple: aplicatie mobila, card, PIN, card+PIN, utilizatori multipli (2-9 utilizatori)
- Lungime cod PIN 4~6 digiti (ajustabil)
- Wiegand IN/OUT 26~44 biti
- Se poate conecta cu tastaturi pe 4/8 biti (ASCII) sau 10 biti (numar virtual - emulat)
- Inrolare carduri in bloc
- Utilizatori transferabili prin interfata Wiegand pe alte module compatibile (S-Board, H3, HF3).
- Deschidere usa temporizata 50ms ~ 99sec. sau monostabil
- Tipurile de coduri PIN: permanente, cu numar de utilizari limitate sau data si ora de expirare
- Temperatura de functionare scazuta -30°C
- Anti-vandal, rezistent la intemperii IP66

Specificatii


- | | |
|-------------------------|--|
| • Alimentare: | 12~18Vcc |
| • Consum max.: | 150mA |
| • Comunicatie: | WiFi 2.4GHz |
| • Sarcina maxima releu: | 2A |
| • Capacitate: | 988 utilizatori + 2 panica + 10 vizitatori + 500 APP |
| • Carduri compatibile: | EM 125KHz |
| • Cod numeric PIN: | 4, 8(ASCII) sau 10 digiti (ajustabil) |
| • Wiegand IN/OUT: | 26~44 biti |
| • Distanța de citire: | 2~6 cm |
| • Conectori: | Iesire releu, buton iesire, alarma, senzor stare usa |
| • Material: | Aliaj de zinc |
| • Temperatura: | -30°C ~ 60°C |
| • Umiditate: | 0 ~ 98%, fara condensare |
| • Dimensiuni: | 148(H) x 43.5(L) x 22(A)mm |
| • Masa bruta: | 405g |

Conexiuni electrice

Sursa de alimentare dedicata pentru control acces

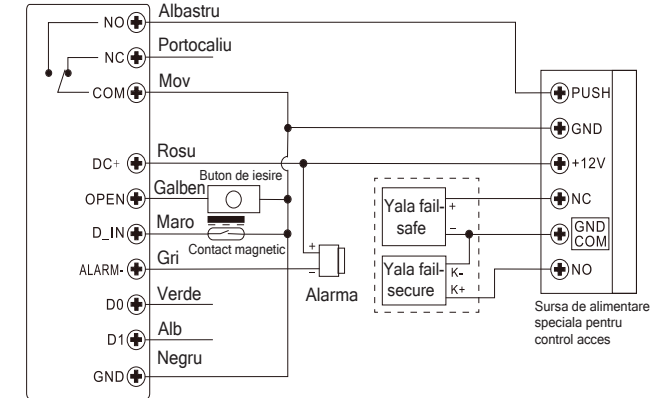

Sursa de alimentare comuna

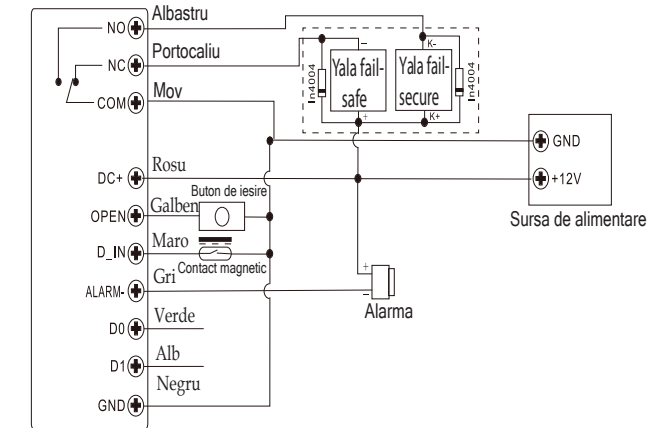

Important! Utilizatorii cu amprenta vor avea ID-ul cuprins intre 0~98, amprenta Master va avea ID-ul 99, utilizatorii cu card/PIN vor avea ID-ul cuprins intre 100~987, utilizatorii de panica vor avea ID-ul 988 si 989, iar vizitatorii vor avea ID-ul cuprins intre 990~999.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

