



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

INPULSE+
Terminal de control acces si pontaj cu recunoastere vene, amprente, carduri RFID si cod numeric
FISA TEHNICIA

INPULSE+

Terminal de control acces si pontaj cu recunoastere vene, amprente carduri RFID si cod numeric

Imagine



Descriere

INPULSE+ este un terminal de control acces si pontaj cu recunoastere vene, amprente, cititor de carduri EM 125 kHz si cod numeric (PIN). Cu ajutorul senzorului de recunoastere vene si a celui de amprente, echipamentul ofera un grad de siguranta sporit fiind capabil sa faca o dubla verificare simultana (vene + amprente) si sa identifice degetele "false" precum si pe cele uscate. Acesta ofera performante deosebite chiar si in conditii de iluminare puternica. Solutia hardware performanta face posibila inrolarea a pana la 1500 de degete (vene), a pana la 1500 de amprente si a pana la 2000 de carduri, precum si memorarea a pana la 100.000 de evenimente.


Caracteristici

- Interfata grafica moderna si interactiva
- Management simplu, scalabil
- Senzor de recunoastere vene patentat si senzor de amprente
- Poate citi carduri EM 125KHz
- Ecran LCD cu diagonala de 2.8" cu touch-screen
- Voce Hi-Fi
- Moduri de identificare multiple: vene/ card/ PIN
- Capacitate mare de stocare evenimente: 100.000
- Capacitate: 1500 vene, 1500 amprente si 2000 de carduri
- Alarma anti-demontare



Specificatii

- Comunicatie: TCP-IP, USB host, Wiegand I/O, RS485 (cititor secundar amprente), SRB
- Protectie: senzor anti - demontare, incercari esuate
- Capacitate: C: 2000/P: 2000/A: 1500/V: 1500
- Functii standard: **Pontaj, anti-passback**, nivele acces/ grupuri/ sarbatori, sonerie programabila, buton sonerie
- Conexiuni aux.: Senzor usa (NO/NC), intrare auxiliara (NO/NC), buton iesire (NO), iesire alarma (NO), iesire sonerie
- Comanda yala: Releu (NO/NC), mono-stabil temporizat, 1-255 secunde
- Carduri: EM 125 kHz (Mifare, Desfire - optional)
- Distanta citire: 2 - 8cm
- Curent yala: 2A/ 30V
- Deschidere usa: Vene, amprente, card, PIN (combinatii)
- Hardware: CPU 1.2 GHz, 128 MB RAM/ 256 MB Flash
- Software: ZKBioSecurity
- Alimentare: 12Vcc/ 0.5A, baterie (optional)
- Temperatura: -10°C ~ +50°C
- Umiditate: 20% ~ 80%
- Dimensiuni: 201.7(H) x 85(L) x 102.7(A)mm
- Material: ABS
- Masa bruta: 1.50 kg
- Aplicabilitate: Interior

Configuratie

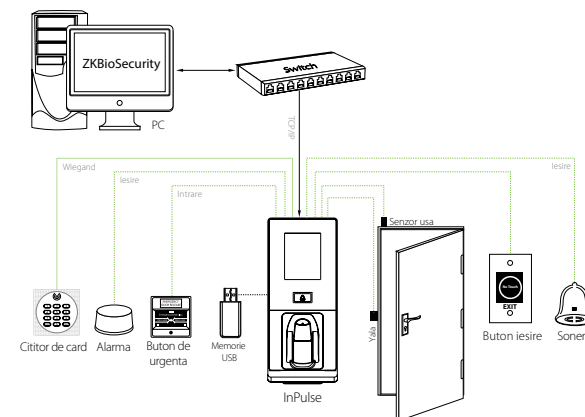

Parti si functii

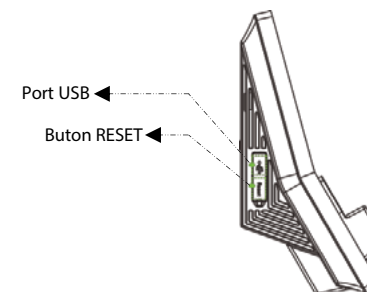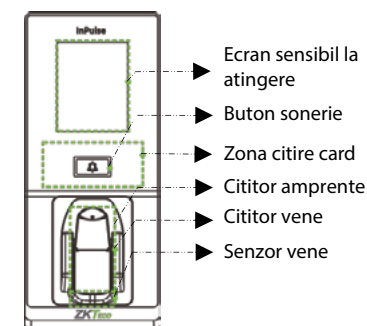




Dimensiuni

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

InPULSE+
Terminal de control acces si pontaj cu recunoastere
vene, amprente, carduri RFID si cod numeric
FISA TEHNICIA

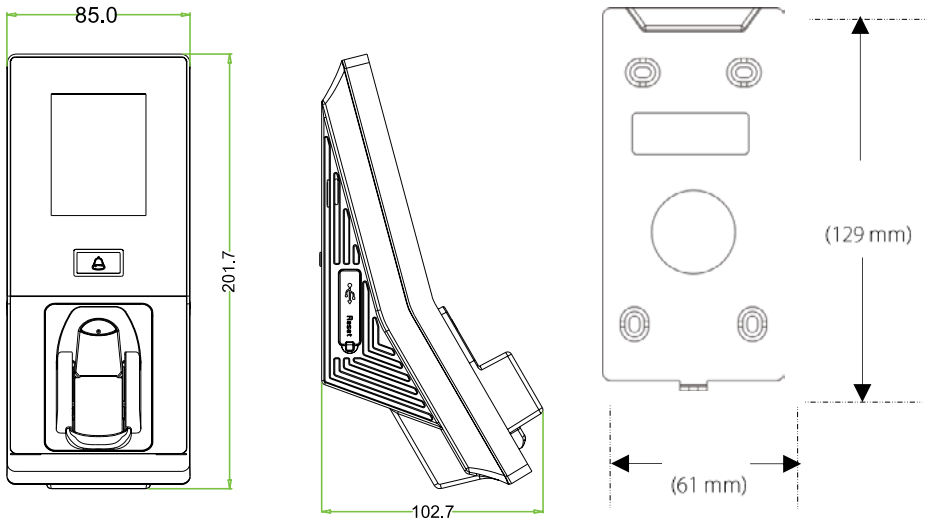

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE