


# K7-EM(V2)

Controler de acces stand-alone cu tastatura si cititor de carduri EM (125kHz), antivandal, rezistent la apa

## Imagine



## Descriere



K7-EM(V2) este un controler de acces stand-alone cu tastatura si cititor de proximitate EM (125kHz), antivandal, rezistant la apa, tamper optic si buzzer.

Comunicatia Wiegand In/Out permite conectarea unui cititor auxiliar pentru control acces bidirectional sau poate fi folosit ca si cititor secundar atasat unui alt echipament de control acces.

Controlerul suporta pana la 1000 de utilizatori dintre care 10 utilizatori cu cod de acces temporar (1~10 deschideri).


Accesul se face prin simpla apropiere a cardului de proximitate, prin introducerea codului de acces PIN sau prin combinarea celor doua modalitati pentru extra-siguranta.

## Caratteristiche


- Carcasa de metal, antivandal
  - LED indicator status multicolor
  - Buzzer integrat semnalizare confirmari si erori
  - Tamper optic
  - Releu (NO-COM-NC)
  - Buton de iesire
  - Mod identificare: Card, PIN, Card sau PIN, Card+PIN, utilizatori multipli
  - Cod numeric PIN (4~6 digitii)
  - 990 utilizatori + 10 utilizatori cu acces temporar
  - Programare din tastatura sau card Master
  - Deschidere temporizata (0.5~99 sec.) sau monostabil
  - Temperatura de functionare scazuta (-40°C)
  - Consum redus de energie ≤ 60mA
  - Protectie la intemperii IP66

## **Conexiuni electrice**


## **Sursa de alimentare dedicata**

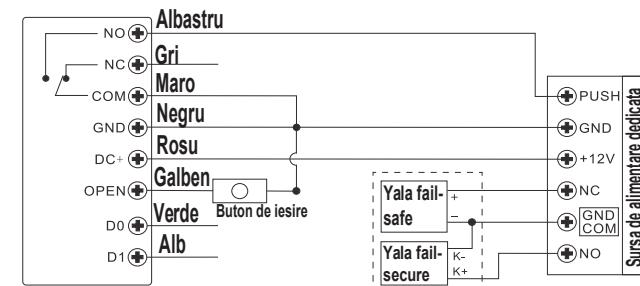

## **Sursa de alimentare comună**

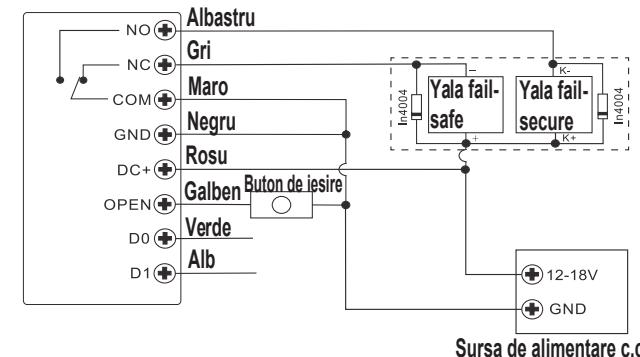

## **Conexiuni cititor secundar**

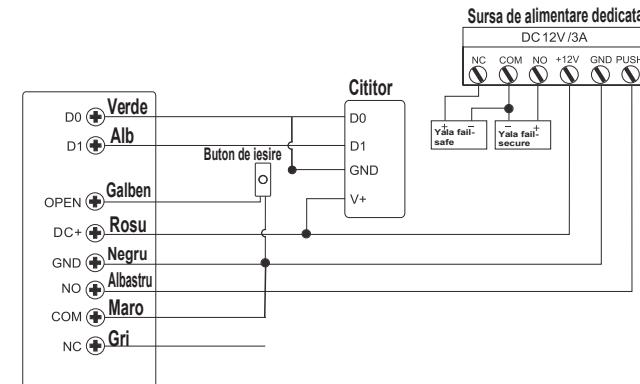



# Programare

## Important!

Se recomanda atribuirea unui ID fiecarui utilizator. Utilizatorii cu acces permanent vor avea ID-ul 0~989, iar utilizatorii cu acces temporar vor avea ID-ul 990~999. Se pot adauga utilizatori cu acces permanent carora li se va atribui ID aleatoriu.

Codul numeric PIN poate avea intre 4~6 digits (8888-reservat).

## Mod de programare

Pentru a intra in modul de programare apasati tasta \* veti auzi un beep scurt iar LED-ul rosu va clipi, introduceti codul master (initial **123456**) dupa care apasati #, veti auzi un beep scurt iar indicatorul LED va clipi verde, ceea ce confirma accesarea modului de programare. Pentru a iesi din modul de programare tastati \*.

## Modificare cod Master

Pentru a modifica codul Master, intrati in modul de programare, apoi apasati tasta **0**. Introduceti noua parola **Master** (6 digits) dupa care apasati #, reintroduceti parola **Master** si tastati #, indicatorul LED verde va clipi ceea ce confirma modificarea parolei. Pentru a iesi din modul de programare tastati \*.

## Adaugare utilizatori cu PIN de acces permanent

Pentru a adauga utilizatori, intrati in modul de programare si apasati tasta **1**. Introduceti numarul de ordine al utilizatorului **0~989** apoi tastati #. Introduceti codul de acces (4~6 digits) si apasati #, veti auzi un beep scurt iar indicatorul LED verde va clipi, ceea ce confirma adaugarea cu succes a utilizatorului. Pentru a iesi din modul de programare tastati \*.

## Adaugare utilizatori cu PIN de acces temporar

Pentru a adauga utilizatori, intrati in modul de programare si apasati tasta **1**. Introduceti numarul de ordine al utilizatorului **990~999** apoi tastati #. Introduceti numarul de deschideri temporare **0~9 (0=10 deschideri)** apoi tastati #. Introduceti codul de acces (4~6 digits) si apasati #, veti auzi un beep scurt iar indicatorul LED verde va clipi, ceea ce confirma adaugarea utilizatorului. Pentru a iesi din modul de programare tastati \*.

## Modificare PIN de acces atasat unui card

Pentru a modifica PIN-ul atasat unui card, apasati tasta \* apoi cititi cardul, introduceti PIN-ul vechi, implicit (8888), apoi apasati tasta #. Introduceti PIN-ul nou apoi apasati tasta #, reintroduceti PIN-ul nou apoi apasati tasta #.

## Adaugare utilizatori cu CARD de acces permanent

Pentru a adauga utilizatori, intrati in modul de programare si apasati tasta **1**. Introduceti ID utilizator **0~989** apoi tastati #. Afisati cardul, veti auzi un beep scurt iar indicatorul LED verde va clipi, ceea ce confirma adaugarea cu succes a utilizatorului.

## Adaugare utilizatori cu CARD de acces temporar

Pentru a adauga utilizatori, intrati in modul de programare si apasati tasta **1**. Introduceti numarul de ordine al utilizatorului **990~999** apoi tastati #. Introduceti numarul de deschideri temporare **0~9 (0=10 deschideri)** apoi tastati #. Afisati cardul, veti auzi un beep scurt iar indicatorul LED verde va clipi, ceea ce confirma adaugarea utilizatorului.

## Stergerea utilizatori

Pentru a sterge utilizatori, intrati in modul de programare si apasati tasta **2**. Introduceti numarul de ordine al utilizatorului **(0~999)**, codul numeric PIN apoi tastati # sau afisati cardul ce trebuie sters, veti auzi un beep scurt iar indicatorul LED verde va clipi, ceea ce confirma stergerea utilizatorului.

## Mod de deschidere

Doar Card: Mod de programare --> 40 --> #  
Doar PIN: Mod de programare --> 41--> #  
Card + PIN: Mod de programare --> 42 --> #  
Card sau PIN: Mod de programare --> 43 --> # (implicit)  
Utilizatori multipli: Mod de programare --> 43 (2~9)--> #  
(Doar dupa 2~9 utilizatori valizi, usa poate fi deschisa)

## Modificare cod de acces

Pentru a modifica codul de acces tastati \* introduceti numarul de ordine al utilizatorului **(0~999)** apoi apasati tasta #, introduceti codul de acces actual --> #, introduceti noul cod de acces **(4~6 digits)** --> #, reintroduceti noul cod de acces apoi apasati tasta #, veti auzi un beep scurt iar indicatorul LED verde va clipi, ceea ce confirma modificarea cu succes a codului de acces.

## Setare temporizare

Pentru a seta temporizarea releului, intrati in modul de programare, apoi apasati tasta **3**. Introduceti temporizarea releului **1~99** secunde, (pentru mod monostabil introduceti **0**) apoi apasati tasta #, veti auzi un beep scurt iar indicatorul LED verde va clipi ceea ce confirma modificarea setarilor.

## Revenire la setarile din fabrica

Luati alimentarea echipamentului apoi mentineti apasat butonul de iesire. Alimentati controlerul, dupa ce veti auzi doua beepuri scurte eliberati butonul de iesire, apoi trece prin fata echipamentului un card, care va deveni card Master de Adaugare/Stergere utilizatori.

**Aceasta procedura nu va sterge utilizatorii adaugati anterior.**

## Stergerea tuturor utilizatorilor

Pentru a sterge toti utilizatorii, intrati in modul de programare, apoi tastati codul Master apoi tasta #, veti auzi un beep scurt iar indicatorul LED verde va clipi ceea ce va confirma stergerea cu succes a utilizatorilor. Pentru a iesi din modul de programare tastati \*.

## Setari nivel de securitate

**Dezactivare securitate:** intrati in modul de programare, apoi tastati **6->0->#** (mod implicit).

**Activare securitate:** intrati in modul de programare, apoi tastati **6->1>#**.

**Nota:** Controlerul se va bloca pentru 10 minute, daca se introduc consecutiv 10 coduri nevalide.

**Activare alarma:** intrati in modul de programare, apoi tastati **6->2->#**.

**Nota:** Controlerul va intra in alarma, daca se introduc consecutiv 10 coduri de acces nevalide. Pentru a dezactiva alarma utilizati un cod de acces valid.

**Setare timp alarma:** intrati in modul de programare, apoi tastati **5**. Introduceti timpul de alarma **0~3** minute, (mod implicit 1 minut) apoi tastati #, veti auzi un beep scurt iar indicatorul LED verde va clipi ceea ce va confirma modificarea setarilor.

## Setari LED si buzzer

Intrati in modul de programare si apasati:

Pentru dezactivarea sunetului: 70 --> #

Pentru activarea sunetului: 71 --> # (implicit)

Pentru dezactivare LED: 72 --> #

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

