



# K8EM-W

Controler de acces stand-alone cu tastatura iluminata si cititor RFID EM 125kHz, anti-vandal, rezistent la apa si praf IP68

## Imagine



## Descriere

K8EM-W este un controler de acces pentru o usa cu cititor de proximitate RFID EM 125kHz.

Controlerul suporta pana la 2000 de utilizatori iar accesul se poate face in mod card, PIN, card + PIN.

**Rezistent la intemperii IP68** - echipamentul poate fi montat in spatii cu umiditate ridicata sau chiar la exterior fara riscul aparitiei defectiunilor cauzate de apa si praf.

**Comunicatie WIEGAND in/out** - controlerul accepta conectarea unui cititor auxiliar pentru control acces bidirectional sau poate fi folosit ca cititor extern atasat unui alt echipament de control acces.

**Anti-vandal** - carcasa din aliaj de zinc ii ofera un grad de rezistenta ridicat.

**Tastatura iluminata** - tastatura iluminata ajuta la identificarea tastelor intr-un mod facil chiar si pe timpul noptii.

## Caracteristici

- Comunicatie: Wiegand 26biti in/out
- Iesire: Releu NO-COM-NC
- Finisaj: Aliaj de zinc, anti-vandal
- Protectie la intemperii: IP68
- Semnalizare: LED stare (rosu-verde) si buzzer
- Altele: Sonerie, buton de iesire


## Specificatii

- Tensiune de alimentare: 12~24Vcc
- Consum: <60mA
- Consum repaus: <30mA
- Consum maxim pe releu: Max. 1A
- Carduri compatibile: EM 125kHz
- Distanța de citire: 3~6cm
- Capacitate: 2000 de utilizatori
- Temporizare: 0~99secunde
- Temperatura de functionare: -40°C ~ 60°C
- Umiditate: 10% ~ 90%
- Dimensiuni: 118(L) x 78(l) x 25(A)mm
- Greutate: 0.618kg


## Conexiuni electrice

- BELL\_A: Roz
- BELL\_B: Roz
- Wiegand D0: Verde
- Wiegand D1: Alb
- OPEN: Galben
- +12~24Vcc: Rosu
- GND: Negru
- NO: Albastru
- COM: Mov
- NC: Portocaliu


## Conexiuni cu sursa de alimentare comuna

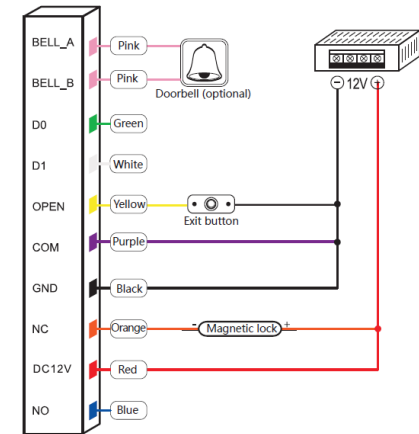

## Conexiuni cu sursa de alimentare pentru control acces

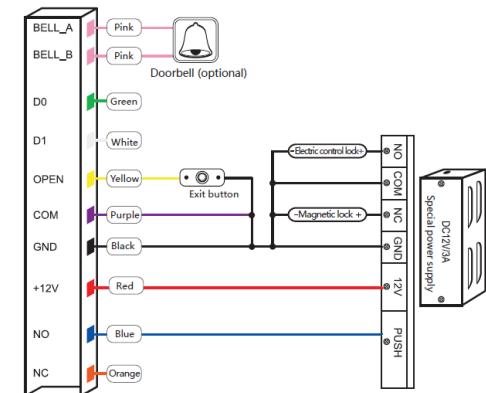

## Conectare cititor secundar

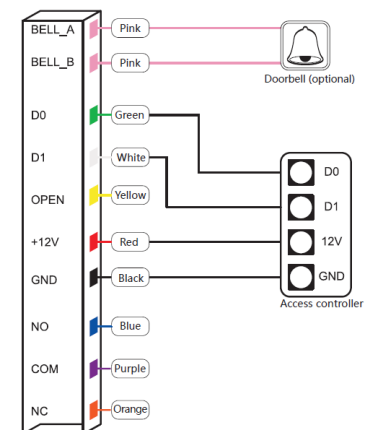



**YLI ETERNIT ACCES SRL**

A.: Haiducului 3A, CLUJ-NAPOCA

T.: +40 264 484989


W.: [www.yli.ro](http://www.yli.ro)

**K8EM-W**

Controler de acces stand-alone cu tastatura iluminata si cititor  
RFID EM 125kHz, anti-vandal, rezistent la apa si praf IP68

**FISA TEHNICA**

## Dimensiuni

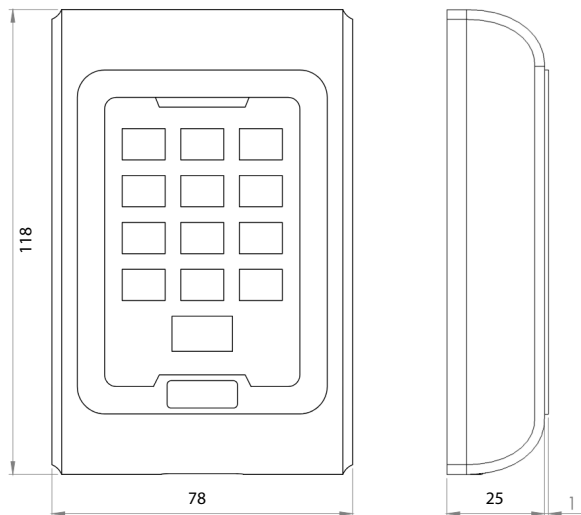

## Continut pachet

- 1 x Controler K8EM-W
- 2 x Holsuruburi
- 2 x Dibluri
- 1 x Cheie Torx
- 1 x Sablon pentru montaj

## Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI  
COLECTARI SEPARATE

