



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

PRO-RF-T
Terminal de control acces si pontaj cu cititor de card si tastatura
FISA TEHNICIA

PRO-RF-T

Terminal de control acces si pontaj cu cititor de card si tastatura

Imagine



ZKTeco



Descriere

PRO-RF-T este un terminal de control acces si pontaj cu cititor de card si taste sensibile la atingere. Camera Dual IR cu unghi de vizualizare de 120° ajuta la eliminarea tentativelor de fraudă prin capturarea foto a fiecarui eveniment. Ecranul LCD color de 2.4" si tastele iluminate ii confera un aspect modern si elegant, echipamentul putandu-se incadra cu usurinta chiar si in cele mai sofisticate elemente de design. Noul firmware impreuna cu meniul extrem de prietenos, fac posibila utilizarea facila a echipamentului pentru operatii cum ar fi gestionarea utilizatorilor, setarea parametrilor de control acces, interogarea rapoartelor etc.


Caracteristici

- Interfata grafica moderna si interactiva
- Management simplu, scalabil
- Camera pentru captura foto eveniment
- Tastatura iluminata cu touch
- Poate citi carduri EM 125KHz (HID, Mifare - optional)
- Ecran LCD color cu diagonala de 2.4"
- Voce HI-FI
- Moduri de identificare multiple: card/ PIN
- Capacitate mare de stocare evenimente: 100.000
- Alarma anti-demontare


Specificatii

- Mod identificare: Carduri RFID, cod numeric (PIN)
- Comunicatie: TCP-IP, USB host, Wiegand I/O, RS485, SRB
- Capacitate: 50000 utilizatori: carduri/PIN ~ 50000
- Carduri: EM 125KHz (HID, Mifare - optional)
- Distanța citire: 2-8cm
- Functii standard: pontaj, anti-passback, nivele acces/ grupuri/ sarbatori, mod duress, sonerie programabila, buton sonerie
- Comanda yala: releu (NO/NC), mono-stabil temporizat, 1-255 secunde
- Curent max. yala: 2A/ 30V
- Conexiuni aux.: intrare auxiliara (NO/NC), buton iesire (NO), senzor usa (NO/NC), iesire alarma (NO), iesire sonerie
- Protectie: senzor anti-demontare, incercari acces esuate
- Hardware: CPU 1.2 GHz, 128 MB RAM/ 256 MB Flash
- Ecran: 2.4" LCD color
- Camera: dual IR 120°
- Software: ZKBioSecurity
- Alimentare: 12Vcc/ 0.5A
- Material: ABS
- Temperatura: -10°C ~ +50°C
- Umiditate: 20% ~ 80%
- Dimensiuni: 195.5(H) x 87(l) x 35(A)mm
- Masa bruta: 1.50kg
- Aplicabilitate: interior

Configuratie

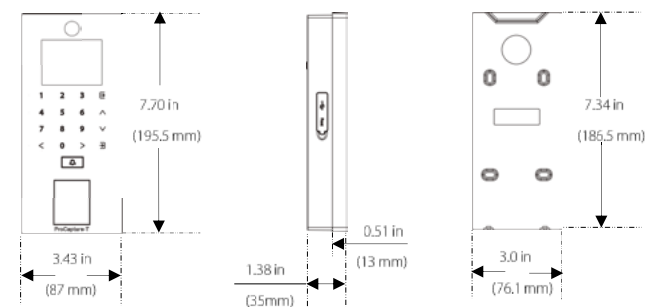

Parti si functii

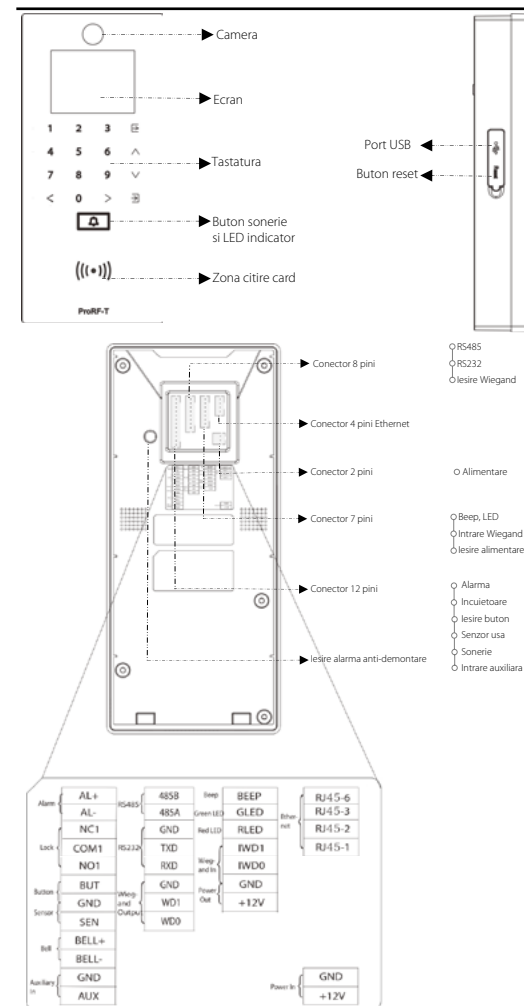




Configuratie

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

PRO-RF-T
Terminal de control acces si pontaj cu cititor de
card si tastatura
FISA TEHNICIA

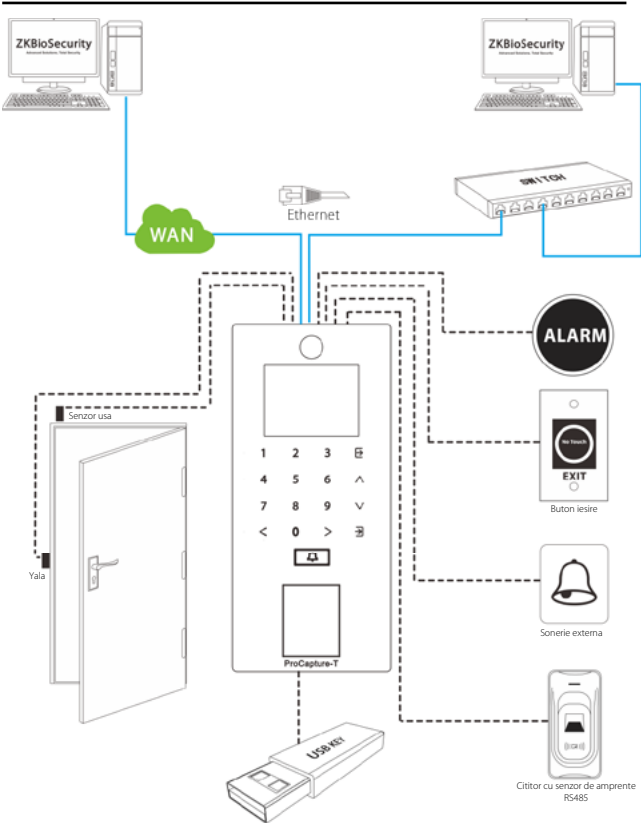

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE