



YL I ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

PRORF-MF
Controler de acces si pontaj cu cititor de proximitate RFID (13.56MHz) si comunicatie TCP/IP, RS232/485, Wiegand In/Out
FISA TEHNICA

PRORF-MF

Controler de acces si pontaj cu cititor de proximitate RFID (13.56MHz) si comunicatie TCP/IP, RS232/485, Wiegand In/Out

Imagine



Descriere



PRORF-MF este un terminal de control acces ce are integrat un cititor de proximitate RFID MF (13.56MHz). Are un design modern, fara tastatura sau afisaj, fiind o solutie potrivita pentru companii mici si medii.

Dispune de o memorie mare de evenimente, fiind potrivit si pentru realizarea pontajului (se recomanda conectarea unui cititor secundar in acest caz).

Colectarea datelor de pe terminal se poate face prin intermediul porturilor ethernet, RS232/485. Terminalul mai dispune de doua porturi Wiegand: unul de intrare pentru conectarea unui cititor Wiegand suplimentar si unul de iesire pentru transmiterea de informatii catre alte echipmanete. Controlul usii se face prin intermediul unui releu.

Software recomandat ZKBioSecurity sau ZKBioAcces ce permite managementul utilizatorilor, setarea functiilor de control acces (grupuri, zone de timp, alarme, functii anti-passback) si realizarea unor rapoarte de pontaj.


Caracteristici

- Terminal de control acces si pontaj
- Cititor de proximitate MF (13.56 MHz) integrat
- Grupuri de personal, zone de timp, anti-passback
- Capacitate mare de utilizatori: 60.000
- Memorie pentru 600.000 de evenimente
- Comunicatie cu PC prin interfata TCP/IP sau RS232/485
- Porturi Wiegand IN/OUT 34 biti, alarma, buton iesire, senzor usa
- Indicator LED bicolor si buzzer
- Sistem de operare Linux
- Librarii software pentru integrarea cu alte aplicatii (SDK)
- Software control acces si pontaj
- Interfata web integrata


Specificatii

Mod de identificare	Carduri RFID MF (13.56MHz)
CPU	1.0GHz/ 32biti
Memorie	64Mb RAM, 128Mb Flash
Capacitate utilizatori	60.000
Capacitate evenimente	600.000
Carduri compatibile	MF 13.56MHz sau compatibil
Distanța de citire	5~8cm
Comunicatie	Wiegand IN/OUT, TCP/IP , RS485/RS232
Software	ZKBioAcces, ZKBioSecurity
Comanda incuietoare	Releu NO/COM/NC, mono-stabil temporizat, 0.2 ~ 254 secunde
Buton de iesire	Da
Senzor usa	Da (NO/NC)
Alarma	Releu (NO)
Intrare auxiliara	Da (NO/NC)
Sonerie	Da
Curent maxim yala	1A/30Vcc
Functii	Anti-passback, cititor secundar, nivele de acces, schimburi flexibile
Protectie	Anti-demontare, incercari esuate cons.
Alimentare	12Vcc/ 3A
Material carcasa	ABS
Dimensiuni	131(H) x 80(L) x 20.6(A)mm
Masa bruta	0.7 kg
Temperatura	-20°C ~ +65°C
Protectie la intemperii	IP67

Configuratie

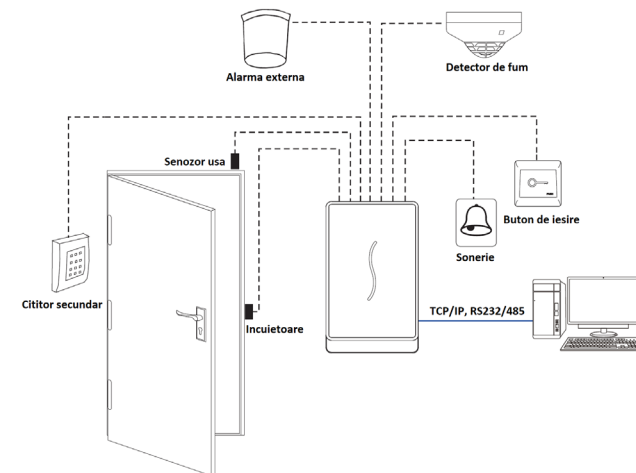

Montare

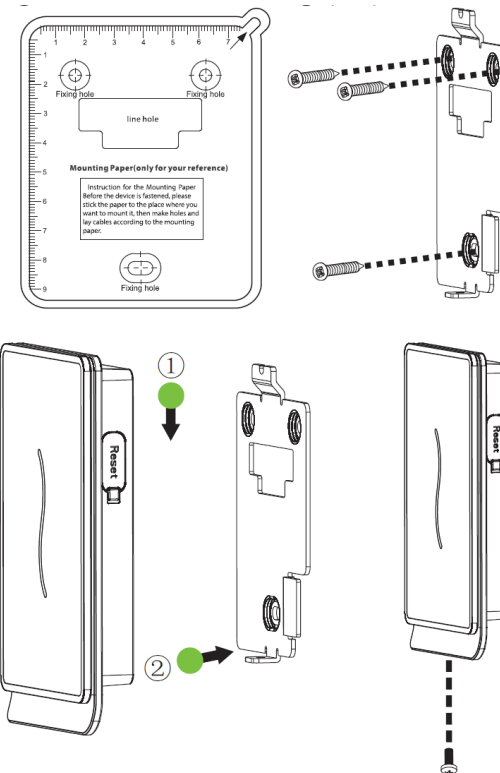





YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

PRORF-MF
Controler de acces si pontaj cu cititor de proximitate RFID
(13.56MHz) si comunicatie TCP/IP, RS232/485, Wiegand In/Out
FISA TEHNICA


Conexiuni incuietoare NC

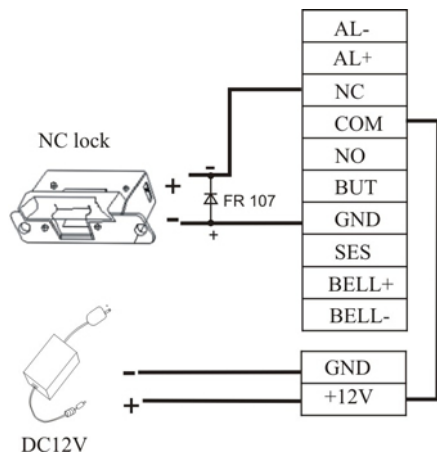


Conexiuni incuietoare NC (sursa individuala)

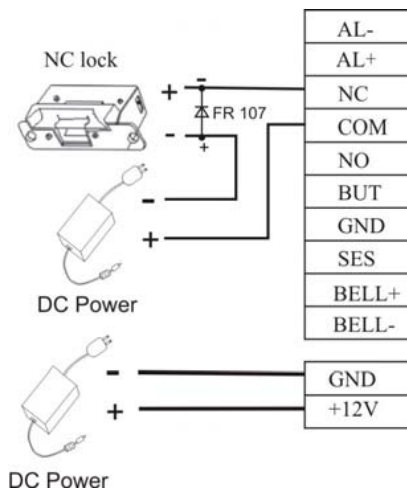


Conexiuni incuietoare NO

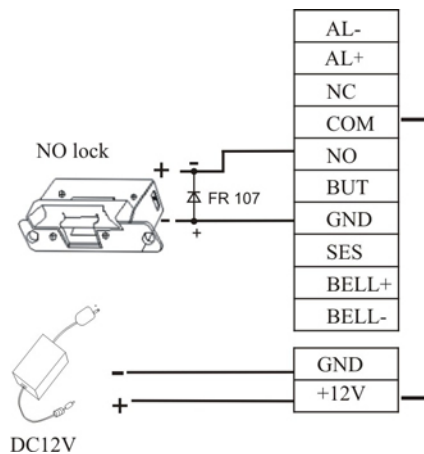

Conexiuni incuietoare NO (sursa individuala)

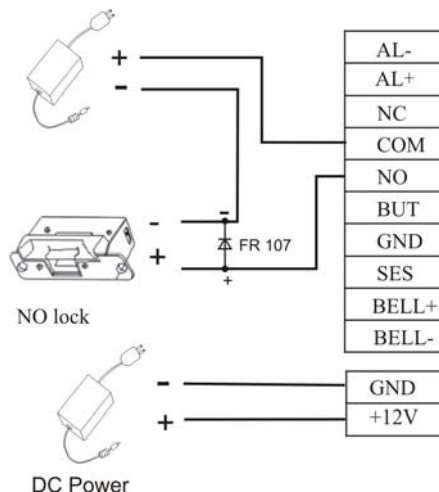

Conexiuni alarma externa

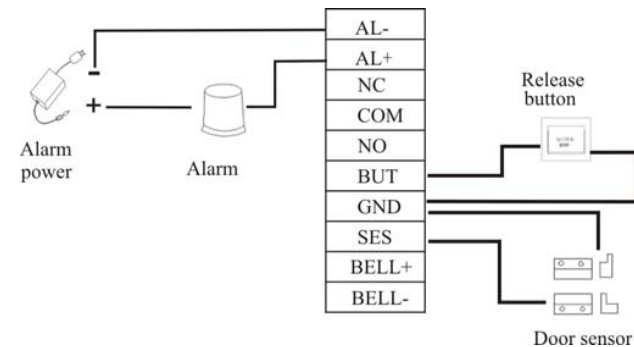

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

