



S-BOARD

Modul control access pentru o usa uni-directionala

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

S-BOARD
Modul control access pentru
o usa uni-directionala
FISA TEHNICIA

Descriere

S-BOARD este un mini modul de control acces pentru o usa uni-directionala. Functioneaza cu orice cititor Wiegand 26-37bit. Modulul este echipat un cu microprocesor Atmel ce confera o stabilitate buna si o durata mare de folosire. Suporta pana la 1000 de utilizatori, transferabili prin interfata Wiegand pe alte module (SBoard, S1-X).

Configurarea se face cu ajutorul telecomenzii IR incluse.



Caracteristici

- Un releu (umed/uscat)
- Programare cu telecomanda IR
- Moduri acces multiple: card, PIN, card/PIN, card+PIN, multi card/PIN
- Functioneaza cu orice cititor Wiegand (26-37bit, selectabil): EM, HID, MIFARE, etc.
- Se poate conecta cu tastaturi pe 4/8 biti (ASCII) sau 10 biti (numar virtual - emulat)
- Inrolare carduri in bloc (card master adaugare/stergere)
- LED stare
- Deschidere usa temporizata de la 1 la 99 sec. (initial 5 secunde)
- Temperatura de functionare scazuta (-40°C)

Specificatii

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| • Alimentare: | 9-24Vcc |
| • Consum: | 40mA max. in repaus |
| • Sarcina maxima releu: | 2A |
| • Capacitate utilizatori: | 1000 |
| • Cartele compatibile: | EM si HID 125KHz, MF 13.56MHz |
| • Wiegand: | 26, 37 bit |
| • Distanța de citire: | < 10 cm |
| • Conectori: | Iesire releu, buton iesire |
| • Material: | ABS |
| • Temperatura: | -40°C ~ 60°C |
| • Umiditate: | 0 ~ 90%, fara condensare |
| • Dimensiuni: | 65(L) x 54(l) x 19mm. |
| • Masa bruta: | 100 g |

Schema electrica

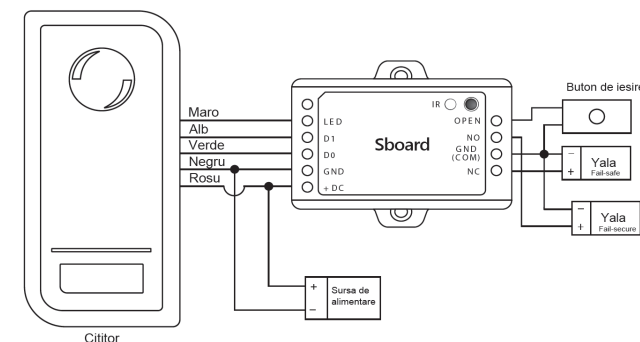

Scoateti ambii jumperi de pe pozitiile 1-2 si 3-4 si adaugati unul dintre jumperi pe pozitia 1-3 pentru a avea contacte uscate pe releu

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

