



YL I ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

SK-30EM
Controler de acces standalone cu tastatura si
cititor de carduri EM 125kHz
FISA TEHNICA

SK-30EM

Controler de acces standalone cu tastatura
si cititor de carduri EM 125kHz

Imagine






Caracteristici

- Suporta 2000 de utilizatori
- Carcasa din plastic
- Taste iluminate din silicon
- Conexiune Wiegand IN/OUT
- Posibilitate folosire ca si cititor extern
- Programare cu ajutorul tastaturii
- Timp deschidere usa si alarma ajustabil
- Modalitati de acces combinate (card/ PIN/ PIN+card)
- Consum scazut de energie
- Protectie tensiune inversa
- Timp deschidere incuietoare <20ms
- Protectie anti-sabotaj
- Buzzer integrat
- Led indicator de stare
- Usor de instalat si programat
- Utilizare doar in spatii ferite de umiditate

Specificatii

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| • Alimentare: | 12-24Vcc |
| • Consum: | <60 mA |
| • Distanța citire: | 3-6 cm |
| • Sarcina releu incuietoare: | Max. 3 A |
| • Sarcina releu alarma: | Max. 20 A |
| • Capacitate: | 2000 utilizatori |
| • Temporizare incuietoare: | 0-99 secunde |
| • Temporizare alarma: | 0-3 minute |
| • Interfata: | Wiegand 26 IN/ OUT |
| • Temperatura de operare: | -45°C ~ +60°C |
| • Umiditate: | 10% ~ 90% |
| • Dimensiuni: | 91(H) x 81(L) x 20.5(A)mm |
| • Masa: | 0.15kg |

Dimensiuni si montare

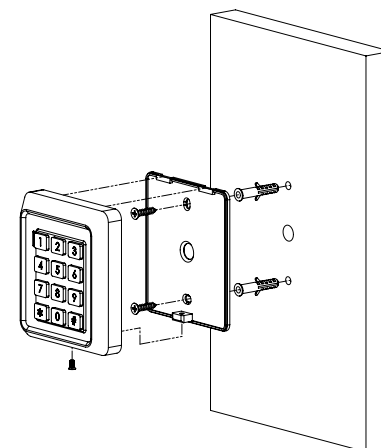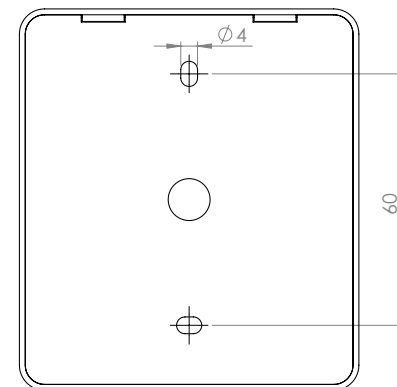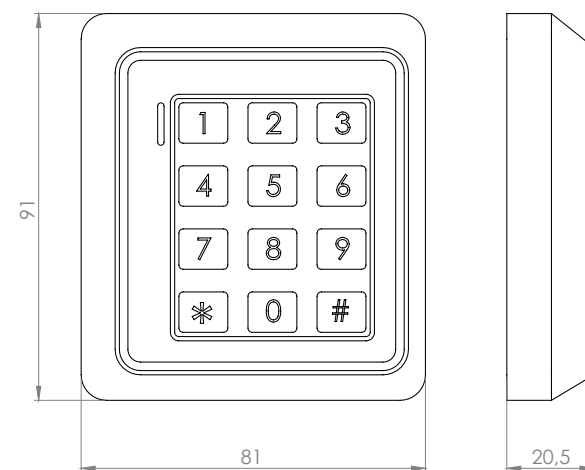

Descriere

SK-30EM este un controler de acces standalone cu tastatura si cititor de carduri de proximitate EM 125kHz. Datorita tastelor iluminate, introducerea codului de acces se face foarte usor chiar si in spatii slab iluminate.



Accesul se face prin simpla apropiere a cardului de proximitate, prin introducerea codului de acces sau prin combinarea celor doua modalitati pentru extra-siguranta.



Schema conexiuni

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

SK-30EM
Controler de acces standalone cu tastatura si
cititor de carduri EM 125kHz
FISA TEHNICA

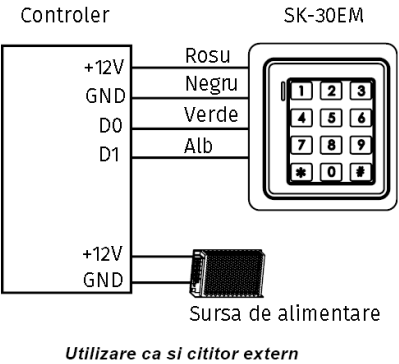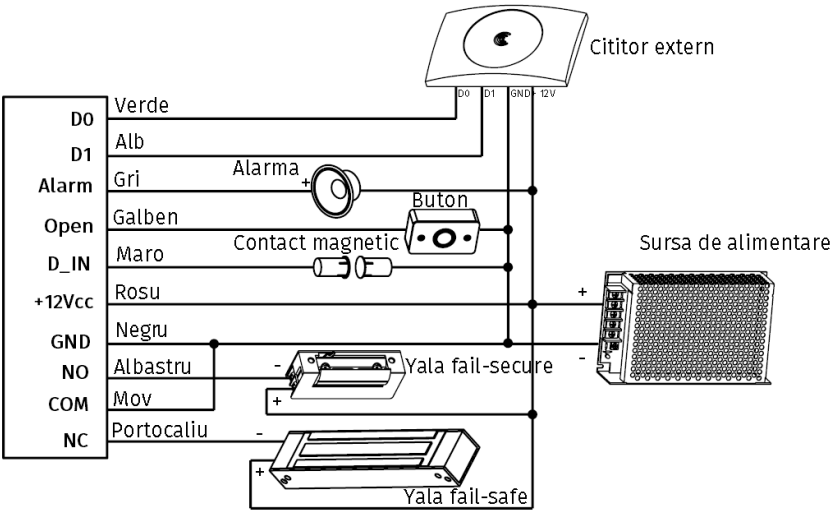

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

