



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: Haiducului 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

SK-T50EM
Controler de acces stand-alone cu tastatura touch si cititor RFID
EM 125kHz, anti-vandal, rezistent la apa si praf IP68
FISA TEHNICA

SK-T50EM

Controler de acces stand-alone cu tastatura touch iluminata si cititor RFID EM 125kHz, anti-vandal, rezistent la apa si praf IP68

Imagine



Descriere

SK-T50EM este un controler de acces pentru o usa cu cititor de proximitate RFID EM 125kHz, tastatura numerica touch iluminata, rezistent la apa si praf IP68.

Controlerul suporta pana la 2000 de utilizatori iar accesul se poate face in mod card, PIN, card + PIN.

Rezistent la intemperii IP68 - echipamentul poate fi montat in spatii cu umiditate ridicata sau chiar la exterior fara riscul aparitiei defectiunilor cauzate de apa si praf.

Comunicatie WIEGAND in/out - controlerul accepta conectarea unui cititor auxiliar pentru control acces bidirectional sau poate fi folosit ca cititor extern atasat unui alt echipament de control acces.

Anti-vandal - carcasa din aliaj de zinc ii ofera un grad de rezistenta ridicat.

Tastatura iluminata - tastatura iluminata ajuta la identificarea tastelor intr-un mod facil chiar si pe timpul noptii.

Caracteristici

- Comunicatie: Wiegand 26biti in/out
- Iesire releu: NO-COM-NC
- Multiple moduri de acces: Card, PIN, Card + PIN
- Finisaj: Aliaj de zinc, anti-vandal
- Protectie la intemperii: IP68
- Semnalizare: LED stare (rosu-verde) si buzzer
- Altele: Sonerie, buton de iesire


Specificatii

- Tensiune de alimentare: 12Vcc
- Consum: <60mA
- Consum repaus: <30mA
- Sarcina releu: Max. 1A
- Carduri compatibile: EM 125kHz
- Distanța de citire: 3~6cm
- PIN: 4 digiti
- Capacitate: 2000 de utilizatori
- Temporizare: 0~99secunde
- Temperatura de functionare: -40°C ~ 60°C
- Umiditate: 10% ~ 90%
- Dimensiuni: 100(L) x 68(l) x 19(A)mm
- Greutate: 0.45kg


Conexiuni electrice

- +12~24Vcc: Rosu
- GND: Negru
- BELL_A: Roz
- BELL_B: Roz
- Wiegand D0: Verde
- Wiegand D1: Alb
- OPEN: Galben
- NO: Albastru
- COM: Mov
- NC: Portocaliu


Conexiuni cu sursa de alimentare comuna

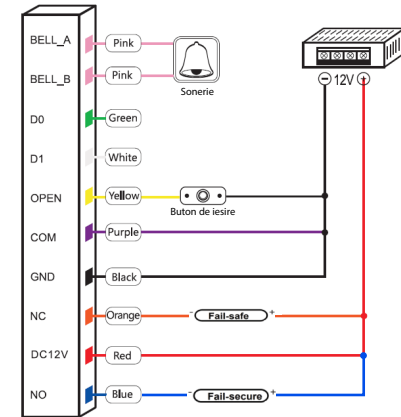

Conexiuni cu sursa de alimentare pentru control acces

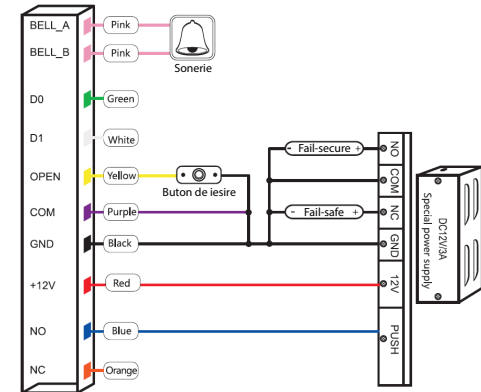

Conectare cititor secundar

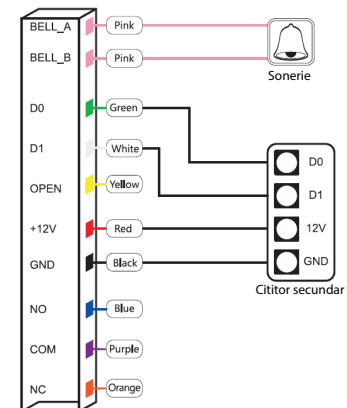



YLI ETERNIT ACCES SRL

A.: Haiducului 3A, CLUJ-NAPOCA

T.: +40 264 484989


W.: www.yli.ro

SK-T50EM

Controler de acces stand-alone cu tastatura touch si cititor RFID
EM 125kHz, anti-vandal, rezistent la apa si praf IP68

FISA TEHNICA

Dimensiuni

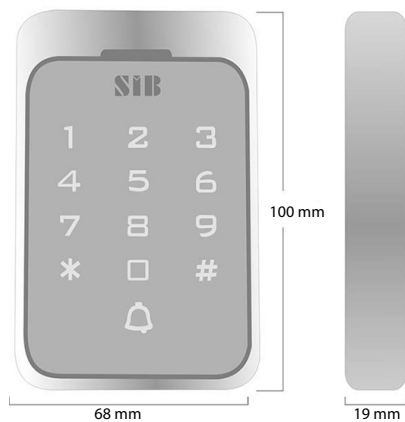

Continut pachet

- 1 x Controler SK-T50EM
- 2 x Holsuruburi
- 2 x Dibluri
- 1 x Cheie torx

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

