



ST-728

Controler stand-alone


Imagine



Descriere

ST-728 este un controler stand-alone care poate fi interconectat prin intermediul magistralei RS-485. Poate fi usor de programat, poate fi folosit cu cod sau cartela, iar softul inclus este gratuit.

Specificatii tehnice

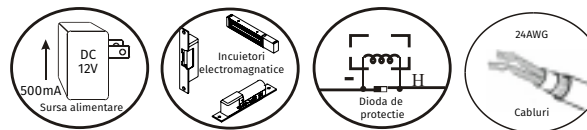


1. Alimentare: 12VDC/min 500mA
2. Sarcina maxima a releului: 1A/12VDC
3. Tip incuietoare electromagnetica: Fail-safe, Fail-secure
4. Tip cablu pentru comunicatie: 24AWG sau cablu torsadat si ecranat.
5. Stocheaza pana la 4500 de evenimente in memoria interna.
6. Se pot inrola pana la 2000 de utilizatori cu card, la care se poate adauga si PIN.
7. Suporta pana la 48 de fusuri orare, pentru fiecare fus orar se pot defini pana la 5 intervale de timp.
8. Este echipat cu baterie interna, care in caz de caderi de tensiune va impiedica pierderea datelor stocate.
9. Intrari/iesiri Wiegand.
10. Functii:

- Anti-Passback
- Anti-Tamper
- Anti-Duress
- Buton iesire
- Anti-Hot
- Alarmare in cazul in care usa ramane deschisa

11. Frecventa card: 125KHz.
12. Dimensiuni: 139(L)x61(W)x25(H) mm.
13. Alimentare: 12VDC.
14. Consum: 120mA (stand-by), 180mA (operational).
15. Temperatura de functionare: 0~70°C.
16. Umiditate: 85%RH max.

Procedura de instalare

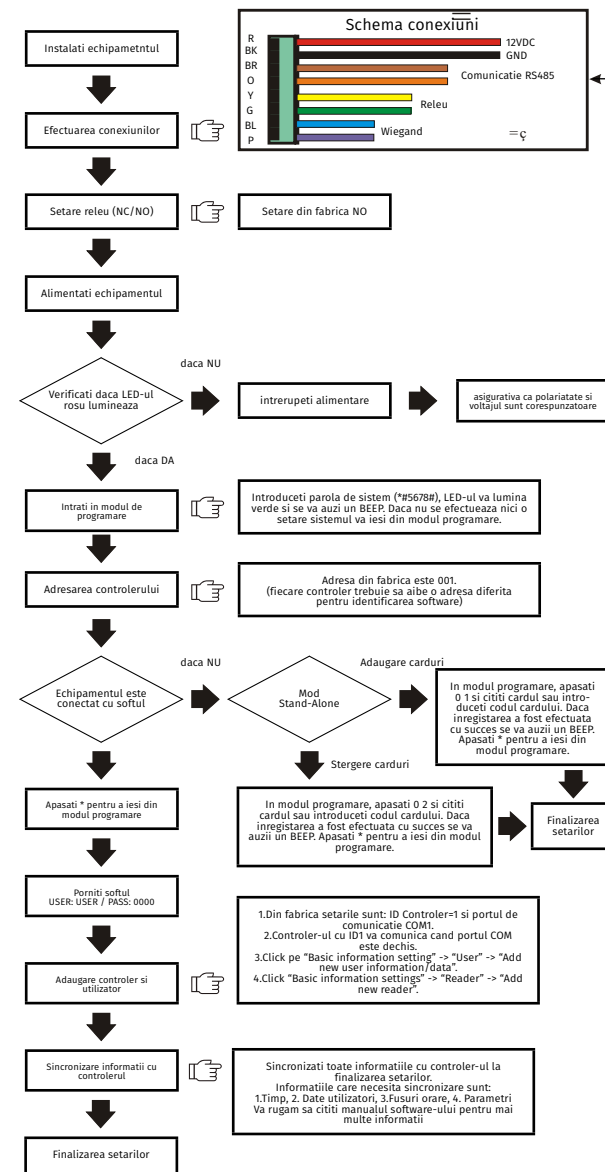

YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

ST-728
Controler stand-alone
FISA TEHNICA