



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

TF2EM-W-AS
Controler de acces stand-alone cu amprenta, tastatura touch si cititor RFID EM 125kHz, rezistent la apa si praf IP68
FISA TEHNICIA

TF2EM-W-AS

Controler de acces stand-alone cu amprenta, tastatura touch si cititor RFID EM 125kHz, rezistent la apa si praf IP68

Imagine



Descriere

Controler de access stand-alone cu amprenta, cititor RFID EM 125kHz si tastatura numerica touch iluminata, rezistent la apa si praf IP68.

Este echipat cu un microprocesor avansat si memorie flash ce suporta inrolarea a 10.000 de utilizatori cu autentificare card/ PIN si 600 de utilizatori cu amprente.

Controlerul este dotat cu senzor de amprente de inalta performanta si calitate, ceea ce ofera performante deosebite, fiabilitate, precizie si o viteza de recunoastere amprente excelenta.

Configurarea si adaugarea utilizatorilor se face usor cu ajutorul cardului/amprenta Master sau a tastaturii numerice.

Caracteristici

- Comunicatie Wiegand: 26biti
- Iesire de releu: NO-COM-NC
- Multiple moduri de acces: Amprenta, card, PIN (combinatii)
- Capacitate utilizatori: 10.000 card/PIN
600 amprente
- Semnalizare: LED si buzzer
- Altele: Buton de iesire


Specificatii

- Alimentare: 12-24Vcc/1A
- Consum: $\leq 100\text{mA}$
- Consum in repaus: $\leq 35\text{mA}$
- Cititor RFID: EM 125kHz
- PIN: 4-6digiti
- Mod de functionare: Monostabil temporizat, bistabil, cititor
- Temperatura de functionare: $-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$
- Umiditate: 0 ~ 95%
- Protectie la intemperii: IP68
- Material: ABS
- Dimensiuni: 134(L) x 48(l) x 24(A)mm
- Masa bruta: 0.245kg


Conexiuni electrice

- +12-24Vcc: Rosu
- GND: Negru
- OPEN: Galben
- Wiegand D0: Verde
- Wiegand D1: Alb
- NO: Albastru
- COM: Mov
- NC: Portocaliu


Conexiuni cu sursa de alimentare comuna

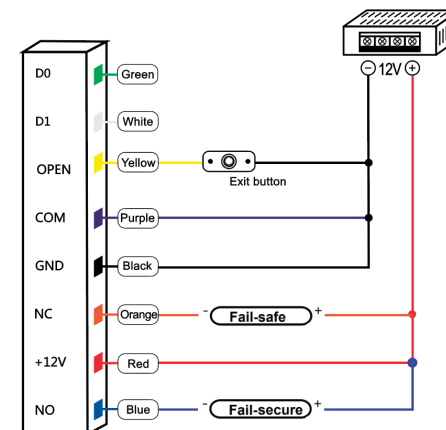

Conexiuni cu sursa de alimentare pentru control acces

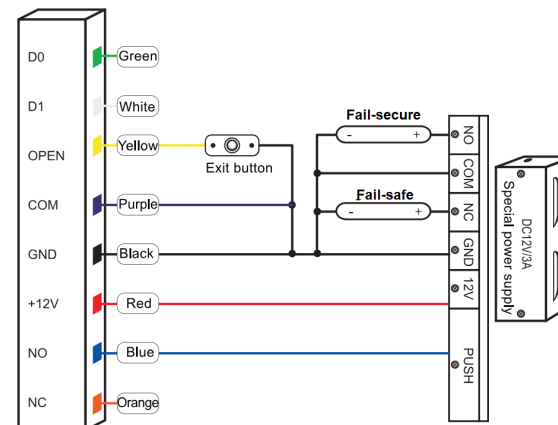

Conectare cititor secundar

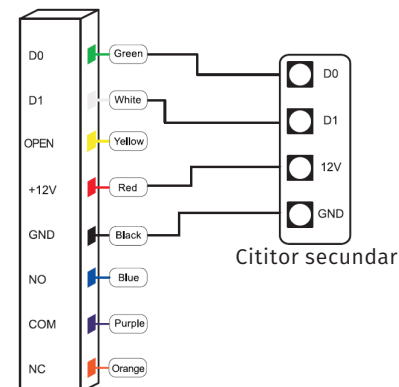



YLI ETERNIT ACCES srl

A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA

T.: +40 264 484989


W.: www.yli.ro

TF2EM-W-AS

Controler de acces stand-alone cu amprenta, tastatura touch si cititor RFID EM 125kHz, rezistent la apa si praf IP68

FISA TEHNICIA

Dimensiuni

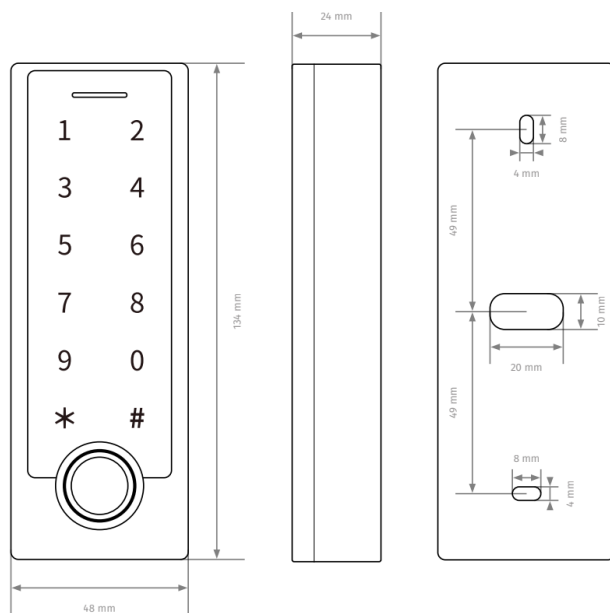

Continutul pachetului

- 1 x Controler TF2EM-W-AS
- 2 x Dibluri
- 2 x Holsuruburi



Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

