



YL ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

VL-SPEEDFACE-V4LM1-P-1-W
Terminal de control acces si pontaj cu recunoastere faciala,
palma, PIN, cititor RFID EM 125kHz, comunicatie TCP/IP, Wi-Fi
FISA TEHNICA

VL-SPEEDFACE-V4LM1-P-1-W

Terminal de control acces si pontaj cu recunoastere faciala, palma, PIN, cititor RFID EM 125kHz, comunicatie TCP/IP, Wi-Fi

Imagine




ZKTeco

Caracteristici

- Soft compatibil ZKBioCVAcces, ZKBioTime, ZKBioCVSecurity
- Comunicatie TCP/IP si Wi-Fi 2.4GHz
- Ecran tactil LCD de 5"
- Camera 2MP
- Cititor RFID EM 125kHz
- LED lumina alba
- Senzor detectie miscare, pana la 2m
- Tamper magnetic
- Metode multiple de identificare, Fata/Palma/Card/PIN, combinatii
- PIN (1-8 digiti)
- Timp de recunoastere fata/palma ≤ 1 sec.
- Algoritm anti-spoofing, asigura securitatea chiar daca se prezinta o masca 3D, imagine foto sau video
- Anti-passback
- Interfata grafica moderna si interactiva
- Camera pentru captura foto eveniment
- Suporta instalarea pe perete
- Montare la interior, ferit de actiunea directa a soarelui
- Protectie la intemperii IP65

Parti si functii

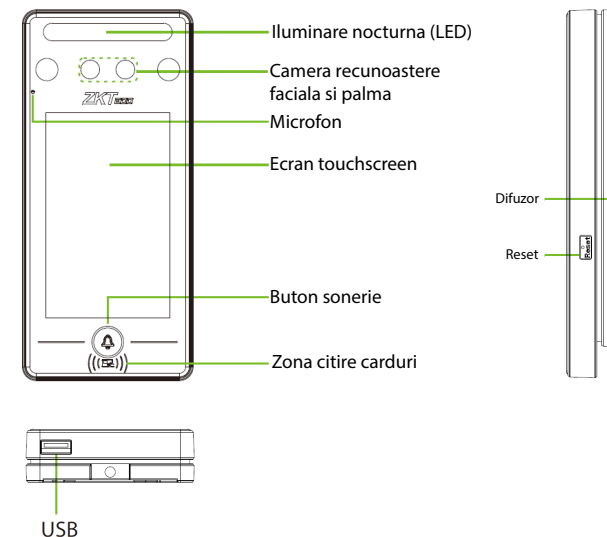


Descriere

Terminal de control acces si pontaj cu recunoastere faciala, palma, PIN, cititor RFID EM 125kHz, comunicatie TCP/IP si Wi-Fi. Proiectat pentru a face fata tuturor scenariilor, recunoastere faciala cu functie anti-spoofing si palma bazata pe procesorul personalizat ZKTeco si tehnologia AI. Identificarea faciala si palma se face in mod automat, de la distanta fara a necesita interactiune cu terminalul. Detectia se face individual iar timpul de recunoastere fiind foarte scurt (≤ 1 s) si acuratete mare.

Ecranul tactil LCD color de 5" si noul firmware impreuna cu meniul extrem de prietenos, fac posibila utilizarea facila a echipamentului.

Software recomandat ZKBioCVAcces, ZKBioTime sau ZKBioCVSecurity, ce permit managementul utilizatorilor, setarea functiilor de control acces (grupuri, zone de timp, alarme, functii anti-passback).

Distanța și unghiul de detectie

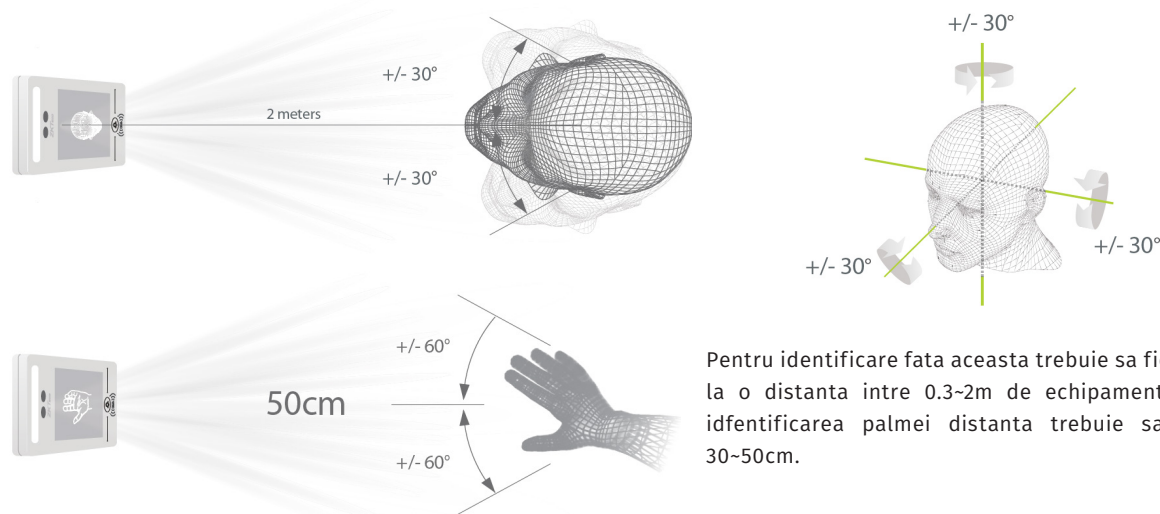

Pentru identificare fata aceasta trebuie sa fie pozitionata la o distanta intre 0.3-2m de echipament, iar pentru idfentificarea palmei distanta trebuie sa fie intre 30-50cm.




YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

VL-SPEEDFACE-V4LM1-P-1-W
Terminal de control acces si pontaj cu recunoastere faciala,
palma, PIN, cititor RFID EM 125kHz, comunicatie TCP/IP, Wi-Fi
FISA TEHNICA


Specificatii

CAPACITATE	
Utilizatori	1.000
Carduri	1.000
PIN	1.000
Fete	800
Palme	800
Evenimente	150.000
ATT poze	2.000
Poze blacklist	100
Poze utilizatori	1.000
MASURI DE PROTECTIE	
Detectie masca de protectie	Da
INTERFATA CONTROL ACCES	
Iesire de releu	NO-COM-NC, max. 1A/30Vcc
Iesire alarma	Da
Buton de iesire/ Senzor usa	Da
Intrare auxiliara	Da
COMUNICATIE	
Comunicatie	TCP/IP, USB Host, Wi-Fi, Wiegand Input/Output, RS485
GENERAL	
Alimentare	12Vcc/3A
Procesor	1Ghz Quad Core CPU
Sistem de operare	Linux
Ecran tactil	Diagonala 5"
Memorie	512Mb RAM/1Gb Flash
Camera	2MP Binocular
Viteza recunoastere fata/palma	≤0.2 secunde
Algoritm biometric	ZKFace V5.8 & ZKPalm V12.0
Cititor RFID	EM 125kHz
Temperatura de operare	0° C ~ +45° C
Protectie la intemperii	IP65
Umiditatea de operare	10% ~ 90%
Dimensiuni	157.94(L) x 72.94(l) x 23(A)mm
Material/ Masa bruta	ABS/ 0.85kg

Conexiuni electrice

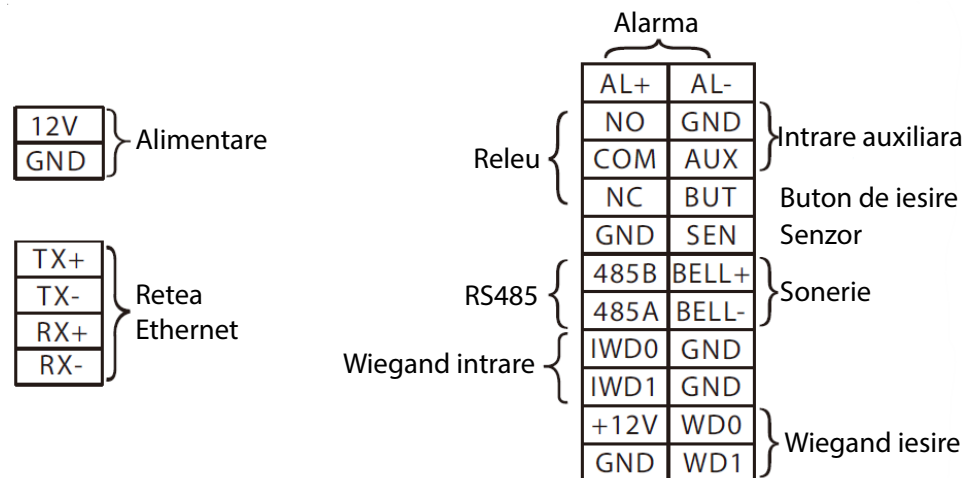

Aplicatie



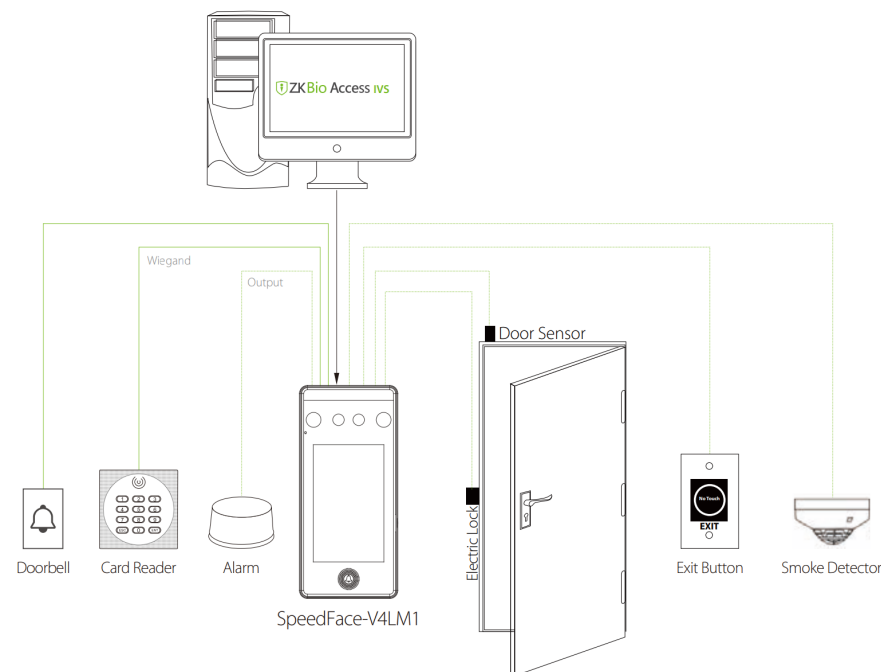





YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

VL-SPEEDFACE-V4LM1-P-1-W
Terminal de control acces si pontaj cu recunoastere faciala,
palma, PIN, cititor RFID EM 125kHz, comunicatie TCP/IP, Wi-Fi
FISA TEHNICA


Instalare

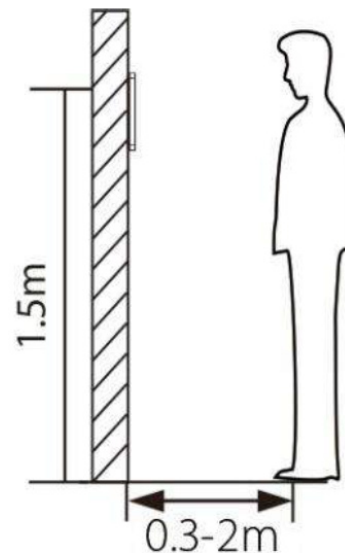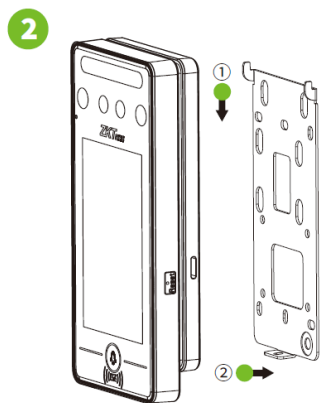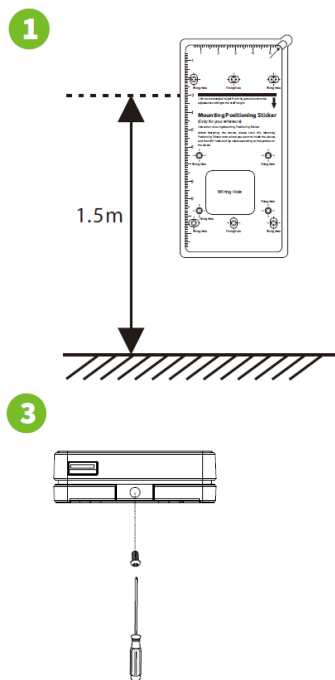


Dimensiuni

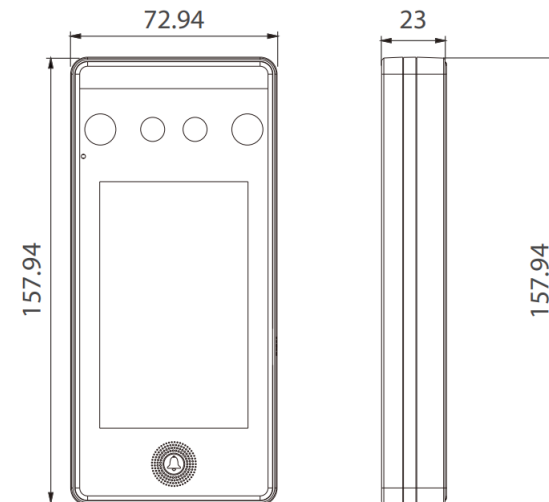

Pozitionare palma

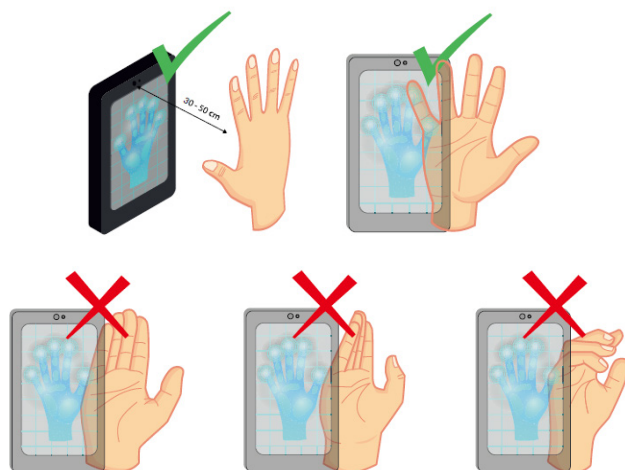

Conexiune PC

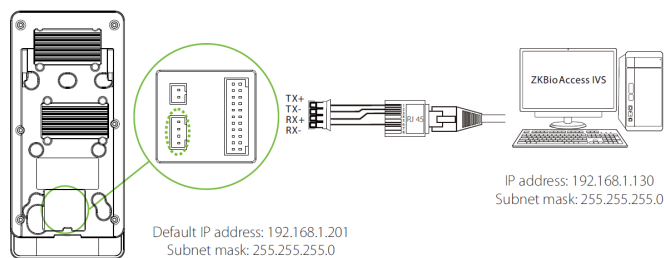

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

