



EF4

Controler de acces stand-alone, incastabil, antivandal de exterior cu tastatura, cititor RFID si amprenta

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

EF4
Controler de acces stand-alone, incastabil, antivandal
de exterior cu tastatura, cititor RFID si amprenta
FISA TEHNICA

Descriere

Controler stand-alone incastabil antivandal de exterior cu tastatura, cititor RFID si amprenta.

Suporta pana la 1000 de utilizatori. Controlerul este echipat un cu microprocesor Atmel MCU ce confera o stabilitate buna si o durata mare de utilizare.

Configurarea si adaugarea utilizatorilor se face usor cu ajutorul amprentei Master sau a tastaturii numerice.

Caracteristici


- Carcasa de metal, antivandal
- Montare incastata
- Capacitate utilizatori: 100 amprenta + 890 card/PIN + 10 vizitatori
- Un releu cu contact uscat NO-COM-NC
- Programare cu amprenta Master sau tastatura
- LED de stare, tastatura touch iluminata
- Moduri de acces multiple: card, PIN, card+PIN, utilizatori multipli (2-9 utilizatori)
- Lungime cod PIN 4~6 digiti cu exceptia PIN-ului 8888
- Wiegand IN/OUT 26~44 biti
- Se poate conecta cu tastaturi pe 4/8 biti (ASCII) sau 10 biti (numar virtual - emulat)
- Inrolare carduri in bloc
- Utilizatori transferabili prin interfata Wiegand pe alte module compatibile, inafara de utilizatori cu amprenta
- Deschidere usa temporizata 50ms ~ 99sec. sau bistabil
- Tipurile de coduri PIN: permanente, cu numar de utilizari limitate sau data si ora de expirare
- Temperatura de functionare scazuta -30°C
- Anti-vandal, rezistent la intemperii IP66

Specificatii


- | | |
|-------------------------|---|
| • Alimentare: | 12~18Vcc |
| • Consum max.: | 150mA |
| • Sarcina maxima releu: | 2A |
| • Capacitate: | 100 amprenta + 890 PIN/card + 10 vizitatori |
| • Carduri compatibile: | EM 125KHz |
| • Cod numeric PIN: | 4, 8(ASCII) sau 10 digiti (ajustabil) |
| • Wiegand IN/OUT: | 26~44biti |
| • Distanța de citire: | 2~6cm |
| • Conectori: | Iesire releu, buton iesire |
| • Material: | Aliaj de zinc |
| • Temperatura: | -30°C ~ 60°C |
| • Umiditate: | 0 ~ 98%, fara condensare |
| • Dimensiuni: | 165(H) x 48(L) x 17.5(A)mm |
| • Masa bruta: | 138g |

Conexiuni electrice

Sursa de alimentare dedicata pentru control acces

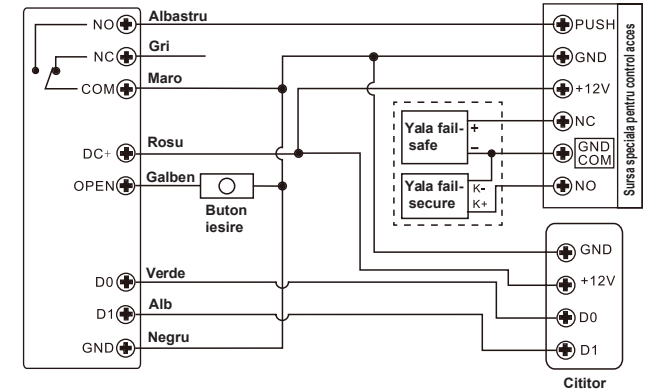

Sursa de alimentare comuna

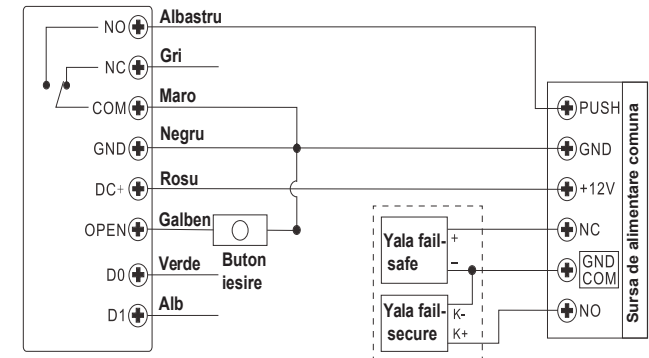


Important! Utilizatorii cu amprenta vor avea ID-ul cuprins intre 0~98, amprenta Master va avea ID-ul 99, utilizatorii cu card/PIN vor avea ID-ul cuprins intre 100~989, iar vizitatorii vor avea ID-ul cuprins intre 990~999.



Dimensiuni

YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

EF4
Controler de acces stand-alone, incastribil, antivandal
de exterior cu tastatura, cititor RFID si amprenta
FISA TEHNICĂ

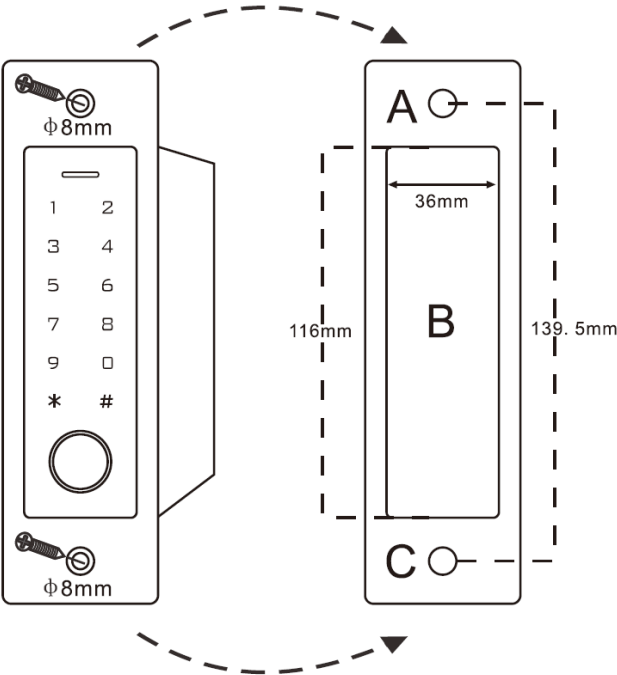

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

