



M008EM-W

Controler de acces stand-alone cu cititor RFID EM (125 kHz), rezistent la apa si praf IP68, anti-vandal

Imagine



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: Haiducului 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

M008EM-W
Controler de acces stand-alone cu cititor RFID EM (125 kHz), rezistent la apa si praf IP68, anti-vandal
FISA TEHNICA

Descriere

Controler de acces stand-alone cu cititor RFID EM (125 KHz), rezistent la apa si praf IP68, anti-vandal.

Este echipat cu un microprocesor avansat si memorie flash ce suporta inrolarea a 10.000 de utilizatori.

Interfata de comunicatie Wiegand in/out permite conectarea a unui cititor secundar sau controlerul se poate folosi in mod cititor.

Configurarea si gestionarea utilizatorilor se poate face usor cu ajutorul cardurilor Master Add/Delete/Setting sau cu ajutorul telecomenzii IR.

Caracteristici

- Comunicatie Wiegand: 26~34biti in/out
- Iesire de releu: NO-COM-NC
- Capacitate utilizatori: 10.000
- Protectie la intemperii: IP68
- Finisaj: Metal, anti-vandal
- Semnalizare: LED (rosu-verde) si buzzer
- Altele: Buton de iesire


Specificatii

- Tensiune de alimentare: 12~24Vcc
- Curent consumat: <100mA
- Consum repaus: <35mA
- Sarcina pe releu: max. 1A
- Carduri compatibile: EM 125kHz
- Temporizare: 0~99 secunde
- Temperatura de functionare: -40°C ~ 60°C
- Umiditate: 0-95%, fara condensare
- Dimensiuni: 100(L) x 50(l) x 20(A)mm
- Greutate: 0.280kg


Conexiuni electrice

- +12~24Vcc: Rosu
- GND: Negru
- Wiegand D0: Verde
- Wiegand D1: Alb
- OPEN: Galben
- NO : Albastru
- COM: Mov
- NC: Portocaliu


Conexiuni cu sursa de alimentare comuna

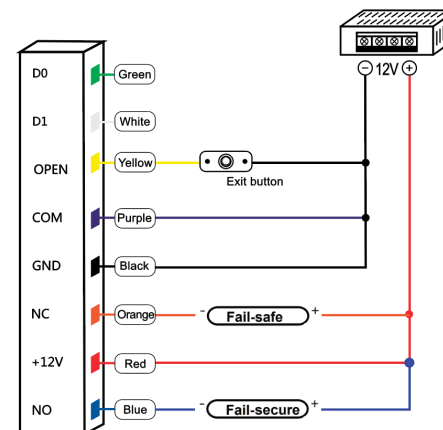

Conexiuni cu sursa de alimentare pentru control acces

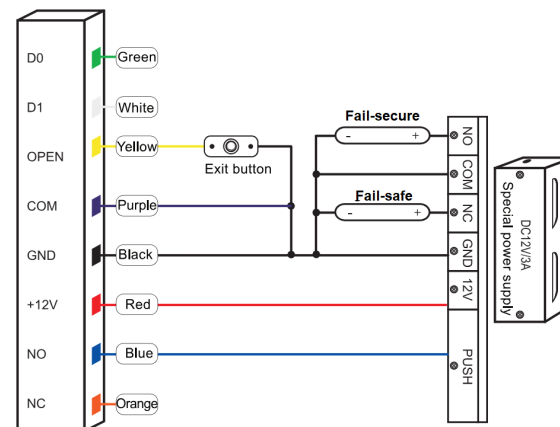

Conectare cititor secundar

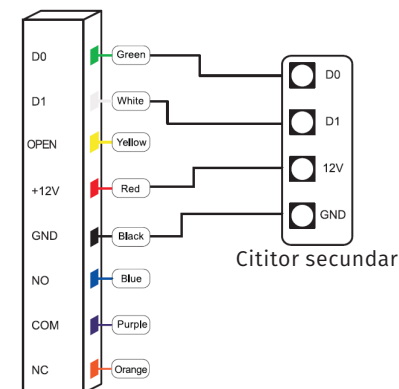




YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: Haiducului 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

M008EM-W
Controler de acces stand-alone cu cititor RFID EM
(125 kHz), rezistent la apa si praf IP68, anti-vandal
FISA TEHNICA

Dimensiuni

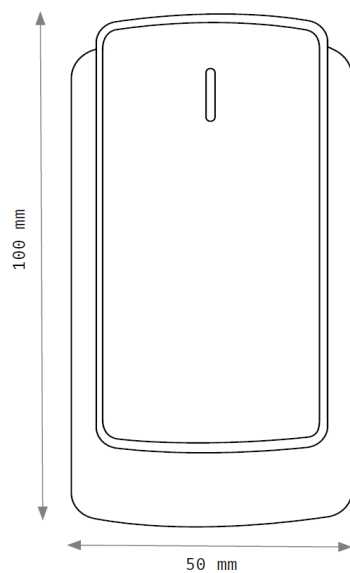

Continut pachet

- 1 x Controler M008EM-W
- 1 x Telecomanda IR
- 3 x Card programare
- 2 x Holsuruburi
- 2 x Dibluri



Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

