



VF-380

Terminal de control acces si pontaj cu recunoastere faciala, cititor de proximitate si cod numeric PIN

Imagine

ZKTeco



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

VF-380
Terminal de control acces si pontaj
cu recunoastere faciala, cititor de
proximitate si cod numeric PIN
FISA TEHNICA

Descriere



VF-380 este un terminal de control acces si pontaj cu recunoastere faciala, cititor de carduri EM 125 kHz sau compatibil si cod numeric (PIN). Programare facila prin intermediul softului inclus sau direct de pe dispozitiv datorita meniului intuitiv si ecranului TFT Touch de 3", sensibil la atingere. Are un port USB lateral pentru descarcarea evenimentelor sau programare, in cazul in care echipamentul nu este conectat intr-o retea. Solutia hardware performanta face posibila inrolarea a pana la 3.000 de fete, 50.000 de carduri sau 50.000 de coduri PIN, precum si memorarea a pana la 1.000.000 de evenimente.


Caracteristici

- Interfata grafica moderna si interactiva
- Management simplu
- Carduri EM 125KHz sau compatibil
- Ecran LCD cu diagonala de 3" cu touchscreen
- Voce Hi-Fi
- Moduri de identificare multiple: fata/ card/ PIN
- Capacitate mare de stocare evenimente: 1.000.000
- Capacitate: 3.000 fete, 50.000 de carduri, 50.000 cod PIN
- Camera duala
- Alarma anti-demontare

Specificatii

- Capacitate utilizatori: Card: 50.000/PIN: 50.000/Fete: 3.000
- Capacitate evenimente: 1.000.000
- Functii: **Pontaj, webserver, anti-passback, buton cerere iesire, buton sonerie**
- Protectie: Anti-demontare, incercari esuate consecutive
- Carduri compatibile: EM 125 KHz sau compatibil
- Distanța de citire: 4 ~ 8 cm
- Deschidere usa: Fata, card, PIN (combinatii)
- Software: ZKAccess 3.5, tastatura virtuala
- Comunicatie: TCP-IP, USB
- Senzor usa: Da (NC)
- Alarma: Releu (NO)
- Comanda yala: Releu (NO/NC), mono-stabil temporizat, 1-255 secunde
- Curent yala: 1A / 30V
- Ecran LCD: 3" cu touch-screen
- Alimentare: 12Vcc / 3A
- Temperatura: 0°C ~ +45°C
- Umiditate: 20% ~ 80% (fara condensare)
- Dimensiuni: 160(H) x 104.7(l) x 36(A)mm
- Material: ABS
- Masa bruta: 1.65 kg
- Aplicabilitate: Interior

Configuratie

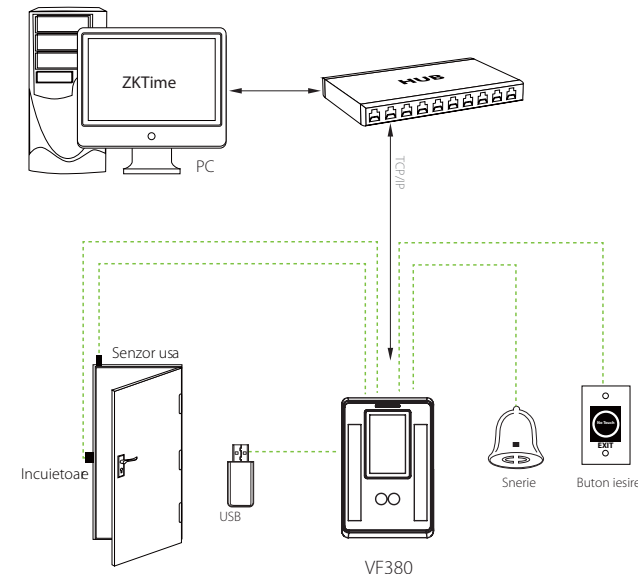

Dimensiuni



Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

