



ST-505

Controler de acces cu card magnetic pentru restrictionarea accesului in incintele ATM

Imagine



Descriere

ST-505 este un controler de acces, pentru o singura usa, ce functioneaza cu orice card magnetic ATM. Nu este necesara inrolarea in prealabil a cardurilor.

Este recomandat pentru restrictionarea accesului in incintele ATM.

Controlerul este dotat cu un releu de acces si un releu anti-tamper la care se poate conecta o alarma. Accesul se poate face afisand un card magnetic, iar programarea temporizarii releului se face folosind cardul magnetic master.

Caracteristici

- Compatibil cu orice card magnetic ATM
- Timp de citire: <1s
- LED stare si buzzer
- Anti-tamper
- Iesire releu acces NO - COM - NC
- Iesire releu tamper NO - COM - NC
- Comunicatie WIEGAND In - controlerul accepta conectarea unui cititor auxiliar pentru control acces bidirectional
- Anti-vandal - carcasa din aluminiu ii ofera un grad de rezistenta mecanica ridicat


Specificatii

• Tensiune de alimentare:	12 Vcc
• Curent consumat:	< 40 mA
• Carduri compatibile:	Orice card magnetic ATM
• Consum maxim pe releu acces:	Max. 1A/24Vcc
• Consum maxim pe releu tamper:	Max. 0.1A/12Vcc
• Temporizare:	1 ~ 9 secunde
• Finisaj:	Aluminiu antivandal
• Semnalizare:	LED stare si buzzer
• Altele:	Anti-tamper
• Protocol:	Wiegand 26 in
• Temperatura de functionare:	-20°C ~ 40°C
• Umiditate:	20% ~ 95%, fara condens
• Dimensiuni:	140(H) x 57(l) x 32(A) mm
• Masa bruta:	0.3 kg

Ajustare temporizare

Pentru a ajusta temporizarea este necesar cardul Master. Afisati cardul Master, indicatorul STATUS va fi activ iar buzzerul va emite beepuri. Numarul de beepuri emise va reprezenta in secunde temporizarea, afisati din nou cardul Master pentru a iesi din programare.

Conexiuni electrice

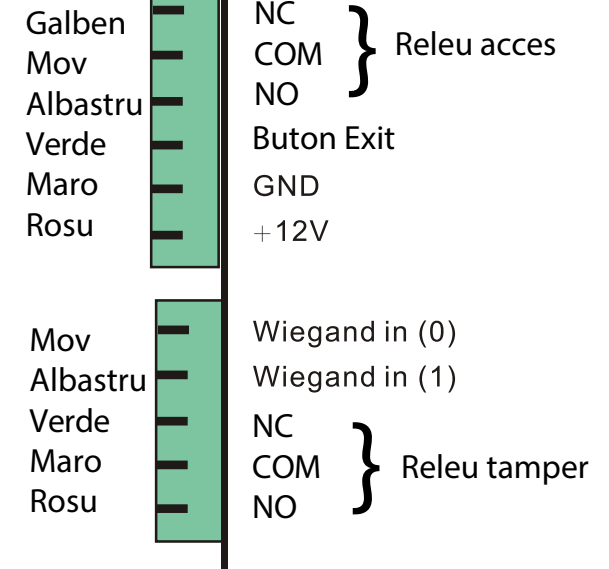

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

